

501p0628v50

JC672 U.S. PTO
09/843629

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 4月27日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-132918


出 願 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2001年 3月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



【書類名】 特許願

【整理番号】 0000148302

【提出日】 平成18年 4月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 7/24

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 安部 素嗣

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 西口 正之

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】 出井 伸之

【代理人】

【識別番号】 100067736

【弁理士】

【氏名又は名称】 小池 晃

【選任した代理人】

【識別番号】 100086335

【弁理士】

【氏名又は名称】 田村 榮一

【選任した代理人】

【識別番号】 100096677

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊賀 誠司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 019530

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9707387

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 信号処理装置及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも第 1 の信号の区間とそれ以外の信号の区間とが時分割的に存在する入力信号から上記第 1 の信号区間を検出する第 1 の信号区間検出手段と、

上記第 1 の信号区間の検出結果に基づき、上記入力信号から第 1 の信号区間の信号を抽出する第 1 の信号抽出手段と、

上記抽出された第 1 の信号を記録する記録手段とを有することを特徴とする信号処理装置。

【請求項 2】 上記抽出された第 1 の信号から当該第 1 の信号を特徴付ける特徴量を抽出する特徴量抽出手段を設け、

上記記録手段は、更に当該特徴量を記録することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 3】 上記第 1 の信号区間検出手段は、上記入力信号における所定の時間間隔を持つ信号の特徴的パターンと、当該特徴的パターンを有する部分における第 1 の信号らしさを表す特徴量とに基づいて、上記入力信号から上記第 1 の信号区間を検出することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 4】 上記第 1 の信号区間検出手段は、上記入力信号に対応して作成された所定のガイド情報に基づいて上記第 1 の信号区間を検出することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 5】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の振幅であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 6】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号のスペクトラムであることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 7】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号内の信号の線形予測係数であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 8】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分のヒストグラムであることを特徴とする請求項 2 記載の信号処

理装置。

【請求項 9】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分の平均値であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 10】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分の差分値であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 11】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する変化回数であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 12】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する時刻であることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 13】 上記記録された第 1 の信号を代表して索引となる情報を抽出する索引情報抽出手段と、

上記抽出された索引情報を表示する表示手段とを有することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 14】 上記索引情報は、上記第 1 の信号を編集した編集信号であることを特徴とする請求項 13 記載の信号処理装置。

【請求項 15】 上記第 1 の信号を編集した編集信号は、上記第 1 の信号の状態が変化した時点の信号の集合からなることを特徴とする請求項 14 記載の信号処理装置。

【請求項 16】 上記第 1 の信号を編集した編集信号は、上記第 1 の信号の最初及び／又は最後の部分の信号であることを特徴とする請求項 14 記載の信号処理装置。

【請求項 17】 上記索引情報抽出手段は、上記第 1 の信号の状態が変化した時点の信号を抽出することを特徴とする請求項 13 記載の信号処理装置。

【請求項 18】 異なる第 1 の信号をそれぞれ特徴付ける特徴量を比較する比較手段を備えることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 1 9】 上記比較手段は、上記特徴量の比較により、上記第 1 の信号内の一部区間若しくは全区間の一致／不一致を検出することを特徴とする請求項 1 8 記載の信号処理装置。

【請求項 2 0】 上記比較手段は、上記特徴量の比較により、上記第 1 の信号内の一部区間若しくは全区間の類似度を検出することを特徴とする請求項 1 8 記載の信号処理装置。

【請求項 2 1】 上記比較手段は、上記第 1 の信号区間内の信号の振幅、第 1 の信号区間内の信号のスペクトラム、第 1 の信号内の信号の線形予測係数、第 1 の信号区間内の信号の所定成分のヒストグラム、第 1 の信号区間内の信号の所定成分の平均値、第 1 の信号区間内の信号の所定成分の差分値、第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する変化回数、第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する時刻の、それぞれ上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量のうち、何れか一つ以上からなるベクトル間の所定の距離尺度に基づく距離によって比較するものであることを特徴とする請求項 1 8 記載の信号処理装置。

【請求項 2 2】 上記表示された複数の索引情報から所望の索引情報を指定する索引情報指定手段と、

上記指定された索引情報に対応する第 1 の信号を検索する検索手段とを有することを特徴とする請求項 1 3 記載の信号処理装置。

【請求項 2 3】 上記第 1 の信号の一部区間若しくは全区間の信号、又は、第 1 の信号を特徴付ける特徴量を検索条件として、上記記録手段から略々一致する第 1 の信号を検索する検索手段を備えることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 2 4】 上記第 1 の信号の一部信号若しくは全信号、又は、第 1 の信号を特徴付ける特徴量を検索条件として、上記記録手段から略々一致する第 1 の信号を検索する検索手段を備えることを特徴とする請求項 2 記載の信号処理装置。

【請求項 2 5】 同一の第 1 の信号の登場回数及び／又はその登場時刻を計測する計測手段を有することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 2 6】 類似した第 1 の信号の登場回数及び／又はその登場時刻を計測する計測手段を有することを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 2 7】 少なくとも第 1 の信号の区間とそれ以外の信号の区間とが時分割的に存在する入力信号から上記第 1 の信号区間を検出し、

上記第 1 の信号区間の検出結果に基づき、上記入力信号から第 1 の信号区間の信号を抽出し、

上記抽出された第 1 の信号を記録する

ことを特徴とする信号処理方法。

【請求項 2 8】 上記抽出された第 1 の信号から当該第 1 の信号を特徴付ける特徴量を抽出し、

更に当該特徴量を記録することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 2 9】 上記入力信号における所定の時間間隔を持つ信号の特徴的パターンと、当該特徴的パターンを有する部分における第 1 の信号らしさを表す特徴量とに基づいて、上記入力信号から上記第 1 の信号区間を検出することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 3 0】 上記入力信号に対応して作成された所定のガイド情報に基づいて上記第 1 の信号区間を検出することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 3 1】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の振幅であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 2】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号のスペクトラムであることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 3】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号内の信号の線形予測係数であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 4】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分のヒストグラムであることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 5】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分の平均値であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 6】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の所定成分の差分値であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 7】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する変化回数であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 8】 上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量は、当該第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する時刻であることを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 3 9】 上記記録された第 1 の信号を代表して索引となる情報を抽出し、

上記抽出された索引情報を表示することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 4 0】 上記索引情報は、上記第 1 の信号を編集した編集信号であることを特徴とする請求項 3 9 記載の信号処理方法。

【請求項 4 1】 上記第 1 の信号を編集した編集信号は、上記第 1 の信号の状態が変化した時点の信号の集合からなることを特徴とする請求項 4 0 記載の信号処理方法。

【請求項 4 2】 上記第 1 の信号を編集した編集信号は、上記第 1 の信号の最初及び／又は最後の部分の信号であることを特徴とする請求項 4 0 記載の信号処理方法。

【請求項 4 3】 上記第 1 の信号の状態が変化した時点の信号を上記索引情報として抽出することを特徴とする請求項 3 9 記載の信号処理装置。

【請求項 4 4】 異なる第 1 の信号をそれぞれ特徴付ける特徴量を比較することを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 4 5】 上記特徴量の比較により、上記第 1 の信号内の一部区間若しくは全区間の一致／不一致を検出することを特徴とする請求項 4 4 記載の信号処理方法。

【請求項 4 6】 上記特徴量の比較により、上記第 1 の信号内の一部区間若しくは全区間の類似度を検出することを特徴とする請求項 4 4 記載の信号処理方法。

【請求項 4 7】 上記第 1 の信号区間内の信号の振幅、第 1 の信号区間内の信号のスペクトラム、第 1 の信号内の信号の線形予測係数、第 1 の信号区間内の信号の所定成分のヒストグラム、第 1 の信号区間内の信号の所定成分の平均値、第 1 の信号区間内の信号の所定成分の差分値、第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する変化回数、第 1 の信号区間内の信号の状態が変化する時刻の、それぞれ上記第 1 の信号を特徴付ける特徴量のうち、何れか一つ以上からなるベクトル間の所定の距離尺度に基づく距離によって上記特徴量の比較を行うことを特徴とする請求項 4 4 記載の信号処理方法。

【請求項 4 8】 上記表示された複数の索引情報から所望の索引情報を指定し

上記指定された索引情報に対応する第 1 の信号を検索することを特徴とする請求項 3 9 記載の信号処理方法。

【請求項 4 9】 上記第 1 の信号の一部区間若しくは全区間の信号、又は、第 1 の信号を特徴付ける特徴量を検索条件として、上記記録手段から略々一致する第 1 の信号を検索することを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 5 0】 上記第 1 の信号の一部信号若しくは全信号、又は、第 1 の信号を特徴付ける特徴量を検索条件として、上記記録手段から略々一致する第 1 の信号を検索することを特徴とする請求項 2 8 記載の信号処理方法。

【請求項 5 1】 同一の第 1 の信号の登場回数及び／又はその登場時刻を計測することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 5 2】 類似した第 1 の信号の登場回数及び／又はその登場時刻を計測することを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【請求項 5 3】 上記入力信号は、映像及び／又は音声信号からなり、上記第 1 の信号はコマーシャルメッセージ区間であることを特徴とする請求項 1 記載の信号処理装置。

【請求項 5 4】 上記入力信号は、映像及び／又は音声信号からなり、上記第 1 の信号はコマーシャルメッセージ区間であることを特徴とする請求項 2 7 記載の信号処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば映像音声記録再生装置に適用されるものであり、特に、テレビジョン放送に付加されるコマーシャルメッセージを蓄積、閲覧、視聴、検索等する場合に好適な信号処理装置及び方法に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

テレビジョン放送やラジオ放送等の公共放送は、一部の有料放送などを除き、企業や団体などを提供者とするコマーシャルメッセージ（以下、単に CM とする）を、番組本編中に挿入して放送されることが多い。

【0 0 0 3】

視聴者は番組本編の視聴中には CM を不要と感ずることもある反面、CM は未知の商品などに対する直接的な情報源であることや、有名俳優の登場する CM やストーリー性のある CM などに代表されるように、作品として CM 自体が視聴対象となる場合も多い。

【0 0 0 4】

しかしながら、番組に関しては、例えば番組表などにより事前に放送時間を知ることができるのに対し、CM に関しては、一般には何時放送されるのかを事前には知り得ないため、特定の CM を必要に応じて視聴することは難しい。そこで、例えば所定の時間内に放送される CM がすべて蓄積され、必要に応じた閲覧、視聴、検索など可能となれば、上記のような多様な要求に対し、利便性の高い対応が図れると考えられる。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来より、放送信号からCMを検出に関する技術としては、例えば特開平 8 - 3 1 7 3 4 2 号公報、特開平 3 - 1 5 8 0 8 6 号公報、特開平 3 - 2 6 2 2 8 7 2 号公報などに、CMをスキップして視聴する技術が公開されている。しかしながら、これら技術ではCMの除去はできても、CMの蓄積、閲覧、視聴、検索などを行うことは出来ない。

【 0 0 0 6 】

また、特開平 1 0 - 2 2 4 7 2 4 号公報には、CMに付随する情報を検出、蓄積し、同一コマーシャルを 1 回だけ再生する技術が公開されている。しかしながら、この技術をしててもCMの蓄積、閲覧、視聴、検索などの要求を満たすものではなく、また、ステレオモードで放送されることの多いCM区間とステレオ番組区間とが区別されないため、使用できる範囲は非常に限定されている。

【 0 0 0 7 】

以上のようなことから、放送信号からCM部分を高精度に検出できると共に、そのCMの蓄積、閲覧、視聴、検索等を可能とすることが望まれている。

【 0 0 0 8 】

そこで、本発明は、以上のような状況を鑑みてなされたものであり、例えば、放送信号からCM部分を高精度に検出できると共に、そのCMの蓄積、閲覧、視聴、検索等を可能とする、信号処理装置及び方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

本発明の信号処理装置は、少なくとも第 1 の信号の区間とそれ以外の信号の区間とが時分割的に存在する入力信号から第 1 の信号区間を検出する第 1 の信号区間検出手段と、その第 1 の信号区間の検出結果に基づき、入力信号から第 1 の信号区間の信号を抽出する第 1 の信号抽出手段と、この抽出された第 1 の信号を記録する記録手段とを有することにより、上述した課題を解決する。

【 0 0 1 0 】

また、本発明の信号処理方法は、少なくとも第 1 の信号の区間とそれ以外の信

号の区間とが時分割的に存在する入力信号から第 1 の信号区間を検出し、その第 1 の信号区間の検出結果に基づき、入力信号から第 1 の信号を抽出し、この抽出された第 1 の信号を記録することにより、上述した課題を解決する。

【 0 0 1 1 】

すなわち本発明によれば、入力信号から第 1 の信号を検出して記録することにより、入力信号から第 1 の信号を分離し、整理することが可能となる。また、本発明によれば、検出した第 1 の信号を特徴づける特徴量を抽出し、第 1 の信号と合わせて記録することにより、例えば第 1 の信号の閲覧、除去、検索などが容易に実現可能となる。また本発明によれば、第 1 の信号からそれを代表する索引情報を抽出し、表示することにより、第 1 の信号の閲覧、検索などが容易に実現可能となる。さらに、本発明によれば、記録された第 1 の信号から同一のものを例えば除去することで、記録効率を高め、また、閲覧時には同一の信号を複数回閲覧したり検索したり無駄を省くことができる。さらに、本発明によれば、第 1 の信号が部分的に同一若しくは類似したものを検出することで、様々な検索が可能となっている。

【 0 0 1 2 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【 0 0 1 3 】

図 1 には、本発明の第 1 の実施の形態の放送信号処理装置の概略構成を示す。

【 0 0 1 4 】

この図 1 に示す放送信号処理装置には、映像信号、音声信号、制御信号、番組ガイド信号等からなる信号 2 0 0 a が入力される。この入力信号 2 0 0 a は、地上波放送、衛星放送、ケーブル放送、電話回線等を通じて受信されたもの、若しくはそれらが図示しない別の記録装置に記録された後、再生されたものである。ここで、映像信号、音声信号は、番組本編及び CM 部分を含む、放送信号の主要部を構成する信号である。また、制御信号には、放送モード、放送時刻、放送周波数もしくはチャンネル等の情報が含まれ、番組ガイド信号には、デジタル放送や電話回線等により受信される、上記映像信号や音声信号に関連のあるデータ

を含む。以下の説明では、これらが単数の放送番組の信号であることを想定して説明するが、同時に複数のチャンネルの信号が入力されてもよい。

【 0 0 1 5 】

この図 1 に示す放送信号処理装置において、CM 検出部 2 0 2 は、上記映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号等よりなる入力信号 2 0 0 a から、少なくとも CM 区間の開始時刻（CM 開始時刻と呼ぶ）及び CM 区間の長さ（以下、CM 長さと呼ぶ）を検出し、それら CM 開始時刻及び CM 長さを含む CM 検出信号 2 0 2 a を出力する。なお、この CM 検出部 2 0 2 の詳細な動作と CM 開始時刻及び CM 長さについては後述する。当該 CM 検出部 2 0 2 にて検出された CM 検出信号 2 0 2 a は、CM 抽出部 2 0 1 と CM 特徴抽出部 2 0 3 に送られる。

【 0 0 1 6 】

CM 抽出部 2 0 1 は、CM 検出部 2 0 2 より供給された CM 検出信号 2 0 2 a に基づいて、入力信号 2 0 2 a から CM 区間に相当する部分の信号 2 0 1 a を抽出する。すなわち、CM 抽出部 2 0 1 は、CM 検出部 2 0 2 より供給された CM 検出信号 2 0 2 a に含まれる CM 開始時刻から CM 長さで指定される時間までの CM 区間に相当する信号部分（以下、適宜、CM 部分信号 2 0 1 a と呼ぶ）を、上記入力信号 2 0 0 a から抽出し、その CM 区間に相当する映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号からなる CM 部分信号 2 0 1 a を出力する。この CM 部分信号 2 0 1 a は、CM 記録部 2 0 5 に送られる。なお、上記 CM 検出部 2 0 2 からの CM 検出信号 2 0 2 a は、入力信号 2 0 0 a に対して、その検出処理時間分の遅延が生じているので、CM 抽出部 2 0 1 は、内設或いは外付けされた例えば磁気記録装置などからなる一時記憶装置を用いて、上記遅延分を吸収するようにしている。

【 0 0 1 7 】

CM 記録部 2 0 5 は、例えば磁気テープや磁気ディスク、光磁気ディスク、記録可能な光ディスク、半導体メモリ等の記録媒体の何れか一つ若しくはそれらの組み合わせを用いて、信号を記録及び再生する装置からなる。当該 CM 記録部 2 0 5 は、上記 CM 抽出部 2 0 1 から CM 部分信号（CM 区間に相当する映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号）2 0 1 a が供給されたとき、その CM

部分信号 2 0 1 a を記録する。

【 0 0 1 8 】

ここで、図 2 には、上記図 1 の構成のうち、上述した CM 抽出部 2 0 1、CM 検出部 2 0 2、CM 記録部 2 0 5 の部分のみを抜き出したサブセットを示しており、図 3 にはこれら図 2 に抜き出した部分の動作の流れをフローチャートとして示す。

【 0 0 1 9 】

図 3 において、先ず、図 2 のサブセットでは、ステップ S 2 2 0 として、上記入力信号 2 0 0 a である映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号が順次入力されると、ステップ S 2 2 1 として、その入力信号 2 0 0 a が CM 抽出部 2 0 1 に前記内設或いは外付けされた一時記憶装置に保存される。

【 0 0 2 0 】

同時に、図 2 のサブセットでは、前述のように CM 区間の開始時刻と CM 区間の長さを CM 検出部 2 0 2 により検出する。ここで、ステップ S 2 2 2 として、入力信号 2 0 0 a について、信号が CM 区間に相当するか否かの検出を行い、CM 区間であると判定した場合にはステップ S 2 2 3 の処理に進み、CM 区間でないと判定した場合にはステップ S 2 2 5 の処理に進む。

【 0 0 2 1 】

ステップ S 2 2 3 の処理に進むと、CM 抽出部 2 0 1 により入力信号 2 0 0 a から CM 区間に相当する映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号の信号 2 0 1 a を抽出し、その後、ステップ S 2 2 4 において当該抽出された信号を CM 記録部 2 0 5 により保存する。

【 0 0 2 2 】

その後、図 2 のサブセットでは、ステップ S 2 2 5 の処理に進むと、CM 抽出部 2 0 1 に一時的に記憶した信号を破棄し、ステップ S 2 2 0 に戻って上述した処理を繰り返す。

【 0 0 2 3 】

図 1 に戻り、CM 特徴抽出部 2 0 3 では、上記 CM 検出部 2 0 2 より供給された CM 検出信号 2 0 2 a に基づいて、入力信号 2 0 0 a から CM の特徴を抽出す

る。すなわち、CM特徴抽出部203は、CM検出部202より供給されたCM検出信号202aに含まれるCM開始時刻からCM長さで指定される時間までのCM区間に相当する信号部分について、その信号部分が有する特徴を抽出（後述するCMとしての特徴を表すことになる特徴量を抽出）し、その特徴量203aをCM記録部205へ出力する。なお、上記CM検出部202からのCM検出信号202aは、入力信号200aに対して、その検出処理時間分の遅延が生じているので、CM特徴抽出部203は、内設或いは外付けされた例えば磁気記録装置などからなる一時記憶装置を用いて、上記遅延分を吸収するようにしている。当該一時記憶装置は、CM抽出部201の一時記憶装置と共有することが可能である。

【0024】

ここで、上記CMを特徴付ける特徴量としては、映像信号及び音声信号から抽出される、以下の振幅特徴量、スペクトル特徴量、線形予測係数、輝度ヒストグラム及び色ヒストグラム、平均輝度、輝度差分エネルギー、カットチェンジ回数及び時刻などのような物理量の一部又は全部を用いることができる。これらの特徴量は、同一のCMでは同一のパターンとなり、異なるCMでは異なるパターンとなるものであるから、CMを特徴付けるものと言うことができる。

【0025】

以下の説明では、入力音声信号及び映像信号は離散化されているとし、図4の（b）に示す $S[m]$ により入力音声信号を表し、 $m=0, 1, \dots, M-1$ により離散化された時間を表し、 M により処理フレームに対応する離散時間を表わすことにする。また、図4の（a）に示す $I[x,y;l]$ により入力映像信号を表し、 $l=0, 1, \dots, L-1$ により入力映像の各映像フレームを表し、 L により処理フレームに対応する映像フレーム数を、 $x=0, \dots, X-1$ は横方向の画素番号を、 X は横方向の映像サイズを、 $y=0, \dots, Y-1$ は縦方向の画素番号を、 Y は縦方向の映像サイズを表すことにする。なお、処理フレームは、所定の時間長の処理単位であり、例えば250msとする。さらに、図4の（c）に示すように、CM区間長に対応するフレーム数を N で表わす。

【 0 0 2 6 】

以下、各特徴量について説明する。

【 0 0 2 7 】

先ず、処理フレーム n の振幅特徴量 $A[n]$ は、フレーム n 内の音声信号の平均二乗振幅値であり、式 (1) ように得られる。

【 0 0 2 8 】

【数 1】

$$A[n] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} S^2[m + nM] \quad (1)$$

【 0 0 2 9 】

これを CM 区間の全フレームについてまとめたベクトルを $A = (A[0], A[1], \dots, A[N-1])$ で表す。

【 0 0 3 0 】

次に、処理フレーム n のスペクトル特徴量 $F[k;n]$ は、フレーム n 内の平均スペクトルであり、式 (2) ようにして得られる。

【 0 0 3 1 】

【数 2】

$$F[k;n] = \left| \sum_{m=0}^{M-1} S[m] e^{-2\pi jmk/M} \right|^2 \quad (2)$$

【 0 0 3 2 】

ただし、 $k = 0, \dots, K$ は離散化周波数を表わす番号であり、 K は対象とする

最高周波数を表わす。この演算は、FFTや線形予測分析などを用いて実装される。周波数離散化のステップは、式(2)の k を再離散化することで、例えば1 kHz 毎といった線形なものにすることも、例えば1オクターブ毎といった非線形なものにすることもできる。また、これをCM区間の全フレームについてまとめたベクトルを $F = (F[0;0], F[1;0], \dots, F[K-1;N-1])$ で表わす。

【 0 0 3 3 】

次に、処理フレーム n における線形予測係数 $P[k;n]$ は、例えばLinear Prediction of Speech (Markel他者、Springer-Verlag, 1978)等を示される、LPCアルゴリズムを用いて計算される。 $k = 0, \dots, K-1$ は、線形予測係数を表わす番号、 K は予測次数である。また、これをCM区間の全フレームについてまとめたベクトルを $P = (P[0;0], P[1;0], \dots, P[K-1;N-1])$ で表わす。

【 0 0 3 4 】

次に、処理フレーム n の輝度ヒストグラム $H_I[q;n]$ は、フレーム n 内の映像信号の輝度のヒストグラムである。ただし、 $q = 0, \dots, Q-1$ は、輝度に対する升目を表わすインデックス番号であり、 Q はヒストグラムの升目の数である。

【 0 0 3 5 】

処理フレーム n の色ヒストグラム $H_C[q;n]$ は、フレーム n 内の信号の各色毎の強度のヒストグラムである。ただし、 $q = 0, \dots, Q-1$ は、色及び強度の升目を表わすインデックス番号であり、 Q はヒストグラムの升目の数である。

【 0 0 3 6 】

これら輝度ヒストグラム、色ヒストグラムをそれぞれCM区間の全フレームについてまとめたベクトルを、 $H_I = (H_I[0;0], H_I[1;0], \dots, H_I[Q-1;N-1])$ 、及び、 $H_C = (H_C[0;0], H_C[1;0], \dots, H_C[Q-1;N-1])$ により表す。

【 0 0 3 7 】

次に、処理フレーム n の平均輝度 $B[n]$ は、フレーム n 内の映像信号の平均輝度であり、式(3)に示すように求められる。

【 0 0 3 8 】

【数 3】

$$B[n] = \frac{1}{XYL} \sum_{l=0}^{L-1} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} I[x, y; l] \quad (3)$$

【 0 0 3 9 】

これをCM区間の全フレームについてまとめたベクトルを $B = (B[0], B[1], \dots, B[N-1])$ で表す。

【 0 0 4 0 】

次に、処理フレーム n の輝度差分エネルギー $D[n]$ は、隣接する映像フレームの画素間差分エネルギーであり、例えば式 (4) により求められる。

【 0 0 4 1 】

【数 4】

$$D[n] = \frac{1}{XY(L-1)} \sum_{l=1}^{L-1} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} \left(I[x, y; l] - I[x, y; l-1] \right)^2 \quad (4)$$

【 0 0 4 2 】

これをCM区間の全フレームについてまとめたベクトルを $D = (D[0], D[1], \dots, D[N-1])$ で表わす。なおこの演算は、画素間差分に代えて、全画面の平均輝度の差分や、水平×垂直方向に 8×8 画素や 16×16 画素といったブロック間の差分を用いることもできる。

【 0 0 4 3 】

次に、処理フレーム n のカットチェンジ回数 $C[n]$ は、処理フレーム n 内で、

隣接映像フレーム間の画素差分エネルギーが所定の閾値を越えるフレーム数であり、式(5)により求められる。

【0044】

【数5】

$$C[n] = \text{Count}_{l=1}^{L-1} \left(\sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} \left(I[x, y; l] - I[x, y; l-1] \right)^2 \geq D_{thsd} \right) \quad (5)$$

【0045】

ただし、 $\text{Count}_a^b(f)$ は、aからbまでの区間内で評価式fが満足される回数を表わす関数であり、 D_{thsd} は、輝度差分エネルギーに関する所定の閾値である。これをCM区間の全処理フレームについてまとめたベクトルを $C = (C[0], C[1], \dots, C[N-1])$ で表わす。

【0046】

また、カットチェンジ時刻は、 $C[n] > 0$ となるフレーム番号nとして求めることができ、CM区間全体でのカットチェンジ回数は、 $C[n]$ の総和として求めることができる。

【0047】

上記CM特徴抽出部203では、以上に説明した特徴量の一部又は全部を、各CM区間毎に検出する。すなわち、CM区間を特徴付ける特徴量は、式(6)に示されるベクトルVとして表わされることになる。

【0048】

$$V = \{A, F, P, H_I, H_C, B, D, C\} \quad (6)$$

また、特徴ベクトルVは、式(7)のようにも表すことができる。

【0049】

$$V = \{V[0], V[1], \dots, V[N-1]\} \quad (7)$$

但し、 $V[n]$ は式(8)に示されるように、処理フレームnにおける各々の特

徴量を、ベクトルとしてまとめたものである。

【 0 0 5 0 】

$$V = \{ A[n], F[k;n], P[k;n], H_I[n], H_C[n], B[n], D[n], C[n] \} \quad (8)$$

CM特徴抽出部 2 0 3 により抽出された上記の特徴量は、先に説明したCM抽出部 2 0 1 で抽出されたCM区間に相当するCM部分信号（映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号）2 0 1 a と合わせて、CM記録部 2 0 5 に蓄積される。

【 0 0 5 1 】

ここで、図 5 には、上記図 1 の構成のうち、上述したCM抽出部 2 0 1、CM検出部 2 0 2、CM特徴抽出部 2 0 3、CM記録部 2 0 5 の部分のみを抜き出したサブセットを示しており、図 6 にはこれら図 3 に抜き出したサブセット部分の動作の流れをフローチャートとして示す。なお、図 6 のフローチャートにおいて、図 3 と重複する部分については図 3 と同じ指示符号を付してその説明は省略し、CM特徴抽出部 2 0 3 に係る部分に限って説明する。

【 0 0 5 2 】

図 6 において、図 5 のサブセットでは、前記ステップ S 2 2 0 により、の処理後、ステップ S 2 3 3 の処理に進むと、上記入力信号 2 0 0 a である映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号が順次入力されると、ステップ S 2 3 1 として、その入力信号 2 0 0 a がCM特徴抽出部 2 0 3 に前記内設或いは外付けされた一時記憶装置に保存される。

【 0 0 5 3 】

同時に、CM検出部 2 0 2 によりCM区間の開始時刻とCM区間の長さが検出され、前記ステップ S 2 2 2 においてCM区間であると判定した場合にはステップ S 2 3 3 の処理に進み、CM区間でないと判定判定した場合にはステップ S 2 3 5 の処理に進む。

【 0 0 5 4 】

図 5 のサブセットでは、ステップ S 2 3 2 の処理に進むと、CM特徴抽出部 2 0 3 により、CM区間に相当する映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号から、CMの特徴量を抽出し、ステップ S 2 3 4 において当該抽出された特徴

量をCM記録部205により保存する。

【0055】

その後、図5のサブセットでは、ステップS235の処理に進むと、CM特徴抽出部203に一時的に記憶した信号を破棄し、ステップS220に戻って上述した処理を繰り返す。

【0056】

図1に戻り、上述のようにしてCM記録部205に記録されたCM区間に相当するCM部分信号（映像信号／音声信号／制御信号／番組ガイド信号）201aと、CM区間の特徴量203aは、当該CM記録部205から読み出され、CM索引生成部206と、CM閲覧部208に送られる。

【0057】

CM索引生成部206は、CM記録部205から供給されたCM部分信号201aと特徴量203aに基づいて、CMを代表して索引となる情報を生成し、その情報（以下、CM索引情報と呼ぶ）206aをCM閲覧部208に送る。

【0058】

ここで、CM索引情報206aとしては、例えば以下の開始点画像、カット点画像、カット点映像、開始部音声、終了部音声等を示す情報を用いる。

【0059】

以下、これらのCM索引情報206aについて説明する。

【0060】

先ず、開始点画像とは、CM区間の開始点の画像であり、この開始点画像を索引情報の一つとする。

【0061】

カット点画像とは、CM区間の各カット点の画像であり、このカット点画像を索引情報の一つとする。なお、カット点は、特徴量C[n]が0より大きい処理フレームであるので、その時刻の画像を用いる。通例、一つのCM内にカット点は複数あるので、例えば最初又は最後のカット点といった、所定の基準により一枚の画像を選択する。

【 0 0 6 2 】

カット点映像とは、CM区間の各カット点の画像をつないで時系列化し、映像としたものであり、このカット点映像を索引情報の一つとする。通例、一つのCM内にカット点は複数あるので、カット点の画像を全てつなぐことで新たな短い映像が生成される。

【 0 0 6 3 】

開始部音声とは、CM区間の最初の部分の所定の時間、例えば2秒間の音声であり、この開始部音声を索引情報の一つとする。特に、音声の開始部では、短いCMのイントロダクションとして特徴的な音声が存在する場合があるため、これをCM索引とすることは有用である。

【 0 0 6 4 】

終了部音声とは、CM区間の最初の部分の所定の時間、例えば2秒間の音声であり、この終了部音声を索引情報の一つとする。特に、音声の終了部では、商品名また会社や団体が共通に使用する映像や音声などが存在することが多いため、これをCMの索引とすることは有用である。

【 0 0 6 5 】

上記CM記録部205からのCM部分信号201a及びCM区間の特徴量203a（以下これらを纏めて、適宜、記録部再生信号205aと呼ぶ）と、上記CM索引生成部206からのCM索引情報206aとが供給されるCM閲覧部208は、表示プロセッサ801と表示部802とからなる。

【 0 0 6 6 】

表示部802は、例えばCRT（陰極線管）や液晶モニタ等の表示デバイスとスピーカなどで構成され、映像及び音声をユーザに提示する。

【 0 0 6 7 】

また、CM閲覧部208の表示プロセッサ801には、ユーザ209の選択指示209aに応じてCM選択部207が発生したユーザ選択情報207aも供給される。すなわち、後述するように、表示部802に表示されたCM索引画像又は映像やアイコン等をユーザ209が閲覧208aし、その表示部802に表示されたCM索引画像又は映像やアイコン等に対して、例えばマウスやリモートコ

マンド、タッチパネル等のポインティングデバイスを通じてユーザ 2 0 9 が選択指示 2 0 9 a を与えると、CM 選択部 2 0 7 はその選択指示 2 0 9 a に応じたユーザ選択情報 2 0 7 a を発生し、このユーザ選択情報 2 0 7 a が CM 閲覧部 2 0 8 の表示プロセッサ 8 0 1 に送られる。

【 0 0 6 8 】

表示プロセッサ 8 0 1 は、上記 CM 索引情報 2 0 6 a 及び記録部再生信号 2 0 5 a（特に映像／音声信号部分）と、上記 CM 選択部 2 0 7 からのユーザ選択情報 0 2 7 b とを受け、ユーザに提示する表示の操作を行う。なおこれは、プロセッサとソフトウェアなどにより実装される。

【 0 0 6 9 】

以下、図 7 に示す表示部 8 0 2 の表示画面例を参照しながら、上記表示プロセッサ 8 0 1 の動作を説明する。

【 0 0 7 0 】

表示プロセッサ 8 0 1 は、先ず、図 7 に示すように、上記 CM 索引情報 2 0 6 a に基づく複数の CM についての CM 索引画像又は映像 8 1 0 を、1 画面内に配置して、表示部 8 0 2 に表示する。なお、CM 索引画像又は映像 8 1 0 としては、各 CM の開始点画像又はカット点映像が表示される。CM 数が多い場合（CM 索引画像又は映像 8 1 0 の数が多い場合）には、複数のページに分けた表示等が行われる。また、表示プロセッサ 8 0 1 は、CM 選択部 2 0 7 においてユーザの指示を入力するためのアイコン 8 1 1 ～ 8 1 4 等を、上記 CM 索引画像又は映像 8 0 1 と共に 1 画面内に配置して、表示部 8 0 2 に表示する。図 7 の表示例では、1 画面内に 1 2 個の CM 索引画像又は映像 8 1 0 と、CM 再生アイコン 8 1 1、音声再生アイコン 8 1 2、前ページアイコン 8 1 3、次ページアイコン 8 1 4 が表示されている。

【 0 0 7 1 】

この図 7 のような表示がなされている状態で、CM 選択部 2 0 7 からのユーザ選択情報 2 0 7 a を受けると、表示プロセッサ 8 0 1 は、そのユーザ選択情報 2 0 7 a に従い、表示を変更する。すなわち、表示プロセッサ 8 0 1 は、例えば CM 選択部 2 0 7 を介してユーザ 2 0 9 が各 CM 索引画像又は映像 8 1 0 のうち何

れか或いは複数を選択すると、その選択指示に応じたCM索引画像又は映像 8 1 0 を、例えばハイライト表示等する。

【 0 0 7 2 】

また、図 7 のような表示がなされている状態で、例えばCM選択部 2 0 7 を介してユーザ 2 0 9 により各アイコンのうちの何れかが選択指示されると、表示プロセッサ 8 0 1 は、その選択指示がなされたアイコンに応じた処理を行う。すなわち、表示プロセッサ 8 0 1 は、例えば、CM再生アイコン 8 1 1 がユーザ選択情報 2 0 7 a により指定された場合、上記CM索引画像又は映像 8 1 0 の中で既に選択されているCMの映像及び音声を再生させる。また、表示プロセッサ 8 0 1 は、例えば音声再生アイコン 8 1 2 がユーザ選択情報 2 0 7 a により指定されると、上記CM索引画像又は映像 8 1 0 の中で既に選択されているCMの開始点音声又は終了点音声又は全音声を再生させる。また、表示プロセッサ 8 0 1 は、例えば、前ページアイコン 8 1 3 がユーザ選択情報 2 0 7 a により指定されると、その時の表示画面の直前に表示されていたページのCM索引画像又は映像 8 1 0 群を画面上に表示させ、一方、例えば次ページアイコン 8 1 4 がユーザ選択情報 2 0 7 a により指定されると、次のページのCM索引画像又は映像 8 1 0 群（閲覧されていない他のCM索引画像又は映像 8 1 0 群）を画面上に表示させる。

【 0 0 7 3 】

ここで、図 8 には、上記図 1 の構成のうち、上述したCM記録部 2 0 5、CM索引生成部 2 0 6、CM閲覧部 2 0 8、CM選択部 2 0 7 の部分のみを抜き出したサブセットを示しており、図 9 にはこれら図 8 に抜き出したサブセット部分の特にCM閲覧部 2 0 8 の動作の流れをフローチャートとして示す。

【 0 0 7 4 】

図 9 において、CM閲覧部 2 0 8 は、まず、ステップ S 2 4 0 として、最初のページのCM群を指定し、次に、ステップ S 2 4 1 として、上記指定されたCM群に対応する映像信号／音声信号をCM記録部 2 0 5 より取得し、その後、ステップ S 2 4 2 として、CM索引生成部 6 によりCM索引情報 2 0 6 a が生成される。

【 0 0 7 5 】

次に、ステップ S 2 4 3 として、CM 閲覧部 2 0 8 の表示プロセッサ 8 0 1 は、上記 CM 索引情報 2 0 6 a に基づいて、上記図 7 に示したような表示を行うための表示画面を生成して表示部 8 0 2 に表示させ、ステップ S 2 4 4 として、その表示状態でユーザ 2 0 9 の指示入力（ユーザ選択情報 2 0 7 a の入力）がなされるまで待機する。

【 0 0 7 6 】

ここで、ユーザ 2 0 9 の指示入力に応じて上記 CM 選択部 2 0 7 により生成されたユーザ選択情報 2 0 7 a が、CM 索引を指定するものであった場合、表示プロセッサ 8 0 1 は、ステップ S 2 4 5 として、ユーザ選択情報 2 0 7 a により指定された CM 索引画像又は映像 8 1 0 を選択し、ステップ S 2 4 3 として、当該選択した CM 索引画像又は映像 8 1 0 をハイライト表示した表示画面を再生成して表示部 8 0 2 に表示させた後、ステップ S 2 4 4 により、その表示状態でユーザ 2 0 9 の指示入力の待機状態となる。

【 0 0 7 7 】

また、上記ユーザ選択情報 2 0 7 a が、CM 再生アイコン 8 1 1 を指定するものであった場合、表示プロセッサ 8 0 1 は、ステップ S 2 4 6 として、ユーザ選択情報 2 0 7 a により既に指定されている CM 索引画像又は映像 8 1 0 に対応する CM の映像及び音声信号を CM 記録部 2 0 5 から再生させ、ステップ S 2 4 3 として、当該再生された映像信号に応じた表示画面を再生成して表示部 8 0 2 に表示させた後、ステップ S 2 4 4 により、その表示状態でユーザ 2 0 9 の指示入力の待機状態となる。

【 0 0 7 8 】

また、上記ユーザ選択情報 2 0 7 a が、音声再生アイコン 8 1 2 を指定するものであった場合、表示プロセッサ 8 0 1 は、ステップ S 2 4 7 として、ユーザ選択情報 2 0 7 a により既に指定されている CM 索引画像又は映像 8 1 0 に対応する CM の開始音声又は終了音声又は全音声信号を CM 記録部 2 0 5 から再生させ、ステップ S 2 4 3 として、当該再生された音声信号に応じた音声をスピーカから出力させた後、ステップ S 2 4 4 により、その状態でユーザ 2 0 9 の指示入力

の待機状態となる。

【0079】

また、上記ユーザ選択情報207aが、前ページアイコン813を指定するものであった場合、表示プロセッサ801は、ステップS248として、その直前に表示されていた表示画面のCM索引画像又は映像810に対応するCMの映像及び音声信号をCM記録部205から再生させ、ステップS243として、当該再生された映像信号に応じた表示画面を表示部802に表示させた後、ステップS244により、その表示状態でユーザ209の指示入力の待機状態となる。

【0080】

また、上記ユーザ選択情報207aが、次ページアイコン814を指定するものであった場合、表示プロセッサ801は、ステップS249として、次に表示される表示画面のCM索引画像又は映像810に対応するCMの映像及び音声信号をCM記録部205から再生させ、ステップS243として、当該再生された映像信号に応じた表示画面を表示部802に表示させた後、ステップS244により、その表示状態でユーザ209の指示入力の待機状態となる。

【0081】

以下、この繰り返しである。

【0082】

図1に戻り、前記CM記録部205に記録されている各CMの特徴ベクトルVは、信号205bとして特徴比較部204に送られる。

【0083】

特徴比較部204は、読み出し制御信号204aによりCM記録部205に記録されている各CMの特徴ベクトルVを読み出す。当該特徴比較部204は、上記CM記録部205から読み出した各CMの特徴ベクトル V_i を用いて、各CMが同一のCMか否かの比較を行う。ここで、 i は各CMを区別するためのインデックス（インデックスの変数）である。当該特徴比較部204における2つのCMの特徴ベクトル V_i と V_j の比較は次のようにして行う。

【0084】

先ず、評価関数 $J(i, j)$ を、式(9)のように計算する。

【 0 0 8 5 】

【数 6】

$$J(i, j) = |V_i - V_j|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} |V_i[n] - V_j[n]|^2 \quad (9)$$

【 0 0 8 6 】

続いて、 $J(i, j)$ を所定のスレッシュホールド J_{thsd} と比較し、 J_{thsd} 以下ならば同一のCMと判断し、 J_{thsd} より大きければ異なるCMと判断する。このような比較を、CM記録部205に記録されている全てのCMについて行い、同一と判断されたCMのうち、どちらかをCM記録部205から除去する。これにより、CM記録部205に記録されている信号のうち、同一のCMにかかる信号は除去されることとなる。

【 0 0 8 7 】

ここで、図10には、上記図1の構成のうち、上述したCM記録部205、特徴量比較部204の部分のみを抜き出したサブセットを示しており、図11にはこれら図10に抜き出したサブセット部分の特に特徴比較部204の動作の流れをフローチャートとして示す。

【 0 0 8 8 】

図11において、特徴比較部204は、まず、ステップS250として、上記インデックスの変数 i を0にセットし、次に、ステップS251として、インデックスの変数 j を $i+1$ にセットする。

【 0 0 8 9 】

続いて、特徴比較部204は、ステップS252として、特徴ベクトル V_i 、 V_j より評価関数 $J(i, j)$ を計算し、所定の閾値 J_{thsd} と比較する。ここで、当該比較の結果、閾値を下回っていると判定した場合（Yes）は、同一のCMと判断し、ステップS253として、特徴ベクトル V_j で表わされるCMをCM記憶

部 2 0 5 より除去する。一方、閾値を下回っていないと判定した場合 (N o) は、異なる CM であると判断し次のステップ S 2 5 4 に進む。

【 0 0 9 0 】

ステップ S 2 5 4 に進むと、特徴比較部 2 0 4 は、j が対象とする CM の中で、最後の CM 番号かどうかチェックする。ここで、最後の CM でないと判定した場合 (N o) は、ステップ S 2 5 5 にて j をインクリメントし、続いてステップ S 2 5 2 にて再び閾値との比較に戻る。一方、最後の CM であると判定した場合 (Y e s) は、ステップ S 2 5 6 として、i が対象とする CM の中で、最後の CM であるかどうかをチェックする。ここで、最後の CM ではないと判定した場合 (N o) は、ステップ S 2 5 7 として i をインクリメントし、続いてステップ S 2 5 1 にて再び j のセットに戻る。最後の CM であった場合 (Y e s) は、処理を終了する。

【 0 0 9 1 】

次に、本発明実施の形態の放送信号処理装置では、前述した図 7 の表示部 8 0 2 の表示画面例に更に検索アイコンを追加し、ユーザが CM の検索を行いたい場合に、当該検索アイコンを指示することで、ユーザ所望の CM を検索可能としている。図 1 2 には、検索アイコン 8 1 5 が追加表示された、表示部 8 0 2 の表示画面例を示す。以下、この図 1 2 の表示画面例を参照しながら前記 CM 記録部 2 0 5、特徴量比較部 2 0 4、CM 閲覧部 2 0 8、CM 索引生成部 2 0 6、CM 選択部 2 0 7 等の動作を説明する。

【 0 0 9 2 】

すなわち、上記検索アイコン 8 1 5 がユーザ 2 0 9 により指定されると、CM 選択部 2 0 7 はそのユーザ選択に応じたユーザ選択情報 2 0 7 a を発生し、そのユーザ選択情報 2 0 7 を CM 閲覧部 2 0 8 に送ると共に、特徴比較部 2 0 4 にも送る。

【 0 0 9 3 】

特徴比較部 2 0 4 では、上記ユーザ選択情報 2 0 7 a が供給されると、前記 CM 索引画像又は映像 8 1 0 の中で既に選択されている CM とその特徴量が部分的に一致する特徴量を有する CM を CM 記録部 2 0 5 内から検索する。

【 0 0 9 4 】

すなわち、特徴比較部 2 0 4 では、CM 選択部 2 0 7 からのユーザ選択情報 2 0 7 a により、任意の CM i が指定された場合、その CM i の特徴量と CM 記録部 2 0 5 に記録されている他の CM j の特徴量との比較を行う。

【 0 0 9 5 】

この比較の際には、まず、CM の部分区間の評価関数 $J' (i, j)$ を、式 (1 0) に従って計算することにより行う。

【 0 0 9 6 】

【数 7】

$$J' (i, j) = \sum_{n=N_s}^{N_e} |V_i[n] - V_j[n]|^2 \quad (10)$$

【 0 0 9 7 】

但し、式中の N_s は、比較する CM 部分区間の最初の処理フレーム番号、 N_e は比較する CM 部分区間の最後の処理フレーム番号である。

【 0 0 9 8 】

続いて、特徴比較部 2 0 4 は、その評価関数 $J' (i, j)$ を所定の閾値 J'_{thsd} と比較し、閾値より大きい場合には不一致と判断し、閾値より小さい場合には一致と判断する。

【 0 0 9 9 】

なお、この比較において、例えば異なる CM であっても、同一提供者が提供する CM には、商品もしくは会社もしくは団体などに共通する映像／音声信号を挿入することで、視聴者に共通感をもたせるよう作成されている場合が多く存在する。また、そのための共通する映像／音声信号は、1 秒程度であることが多い。従って、例えば $N_e = N - 1$ を CM 区間の最後のフレーム番号とし、 N_s をその 1 秒前の処理フレームとすることで、一つの CM を指定すると、その同一会社の提

供するCMを全て検索することが可能となる。

【0 1 0 0】

また、特徴量の比較の際の評価関数 $J'(i, j)$ は、式 (1 1) のように設定することもできる。

【0 1 0 1】

【数 8】

$$J'(i, j) = \min_s \sum_{n=1}^{(s+1)N_w} |V_i[n] - V_j[n]|^2 \quad (11)$$

【0 1 0 2】

但し、 N_w は一致検索を行う区間長であり、 s は部分一致検索区間をCM区間の最初から最後までシフトしてゆくインデックス番号であり、 $\min_s()$ は、全ての s のなかで最小となる値を表わす。またこの場合、ベクトル $V[n]$ のなかで、映像に関する特徴量 $H_I[n]$ 、 $H_C[n]$ 、 $B[n]$ 、 $D[n]$ 、 $C[n]$ を除き、音声に関する特徴量 $A[n]$ 、 $F[k;n]$ 、 $P[k;n]$ のみを用いて行うことも有効である。

【0 1 0 3】

このような関数を用いると、CM中の何れかの部分で一致するCMを検索することができる。これによると、例えば同じ音楽を背景音楽として用いるCMなどが検索できる。例えば同じ商品又は会社又は団体が、幾つかの継続性のあるCMを提供している場合、視聴者に共通性を感じさせるため同じ背景音楽が用いられることが多いことから、当該関数は、継続性をもって作られたCMなどを検索する際に有効な評価関数となる。

【0 1 0 4】

なお、評価関数 $J(i, j)$ 及び $J'(i, j)$ は、2つのCMの類似度と称することもある。

【0105】

上述のようにしてCM記録部205から検索されたCMの映像及び音声信号は、前記記録部再生信号205aとしてCM閲覧部208に送られる。

【0106】

またこのとき、前記索引生成部206では、上記特徴量が一致するCMの索引情報を生成し、その索引情報206aをCM閲覧部208に送る。

【0107】

これにより、CM閲覧部208では、上記検索されたCMの映像が表示され、また音声再生が可能となる。

【0108】

図13には、上記図1の構成のうち、上述したCM検索を実現するための、CM記録部205、特徴量比較部204、CM索引生成部206、CM閲覧部208、CM選択部207の部分のみを抜き出したサブセットを示しており、図14にはこれら図13に抜き出したサブセット部分の特に特徴比較部204の動作の流れをフローチャートとして示す。なお、図14のフローチャートは、前述した図9のフローチャートのステップS244の後段の処理となるものである。

【0109】

この図14において、図9のフローチャートのステップS244のユーザ指示待機状態となっているとき、例えば上記ユーザ選択情報207aが、CM件サックアイコン815を指定するものであった場合、特徴比較部204は、ステップS260として、インデックスの変数 i を、上記選択されているCMのインデックスにセットし、次に、ステップS261として、インデックスの変数 j を0にセットする。

【0110】

続いて、特徴比較部204は、ステップS262として、特徴ベクトル V_i 、 V_j より評価関数 $J'(i, j)$ を計算し、所定の閾値 J'_{thsd} と比較する。ここで、閾値 J'_{thsd} を下回っていると判定した場合(Yes)には、類似するCMと判断され、ステップS263において、特徴ベクトル V_j で表されるCMをマークしておく。一方、閾値 J'_{thsd} を下回っていないと判定した場合(No)は、類

似していないCMと判断して次のステップS 2 9 4に進む。

【0 1 1 1】

ステップS 2 6 4に進むと、特徴比較部2 0 4は、jが対象とするCMの中で、最後のCM番号かどうかをチェックする。ここで、最後のCMではないと判定した場合(N o)は、ステップS 2 6 5にてjをインクリメントした後、ステップS 2 6 2に戻り再び閾値との比較を行う。一方、最後のCMであった場合(Y e s)には、ステップS 2 6 6として、マークしたCM群をまとめて指定し、図9に示したステップS 2 4 1、すなわち指定されたCM群の信号をCM記録部2 0 5より取得する処理へ戻る。

【0 1 1 2】

なお、本実施の形態において、上述した同一CMの除去を行わず、全てのCMを蓄積し、かつ検索を全CM区間の一致にて行うことで、同一のCMが放送された回数及びその時刻を検索することも可能となる。

【0 1 1 3】

以上説明したようなことから、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、放送信号からCM部分だけを抽出し、蓄積することが可能となり、これによって、例えば、番組部分を記録せず、CM部分のみを蓄積するデータベース装置を提供することが可能となる。

【0 1 1 4】

また、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、放送信号からCM部分だけを抽出し、該CM部分の特徴付ける特徴量を抽出し、それらを蓄積することが可能となり、これによって、例えば、番組部分を記録せず、CM部分及びその特徴量のみを蓄積するデータベース装置を提供することが可能となる。これらの特徴量は、特に同一CM検索、類似CM検索などに有用なものである。

【0 1 1 5】

また、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、上述のように蓄積されたCMを、表示、閲覧することが可能となり、これによって、視聴者(ユーザ)は蓄積されたCMの一覧の表示、再生及び検索などを行うことができる。これは、CMを探して視聴する場合に有用である。

【 0 1 1 6 】

また、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、上述のように蓄積されたCMから、同一のCMを除去することが可能となり、これによって、蓄積容量が節約されると同時に、同一のCMを何度も閲覧してしまう手間を回避可能となる。

【 0 1 1 7 】

また、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、類似するCMの検索が可能となり、これによって、蓄積されたCMから、同一商品のCM、同一提供者のCMなどを、容易に検索、表示することが可能となる。

【 0 1 1 8 】

また、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、CMの最後の部分が一致するものを検索することができる。すなわち、CMの最後の部分には商品、会社、団体等に共通する映像や音声が含まれることが多いことから、これにより、同一商品や提供者のCMを容易に検索、表示可能となる。

【 0 1 1 9 】

さらに、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、背景音楽の一致するCMを検索することができる。すなわち、同一商品や提供者が、継続性をもって作成したCMには同一の背景音楽が用いられることが多いため、これにより、継続性をもって作成されたCMを、に検索、表示可能となる。

【 0 1 2 0 】

最後に、本実施の形態の放送信号処理装置によれば、同一CMが放送された時刻及び回数を計測することができる。これは、例えばCMの作成者などが、放送予定と実際の放送を比較する等の目的に対して、有効な装置となる。

【 0 1 2 1 】

次に、本発明実施の形態において、放送信号からCMを検出し、CM開始時刻やCM長さを検出する、図1のCM検出部202の詳細について以下に説明する。

【 0 1 2 2 】

以下、CM検出部202において、例えばTV放送信号からCM部分を検出する際の原理について概説する。なお、以下の説明で、特徴量という記載は、前記

CM特量抽出部 2 0 3 や特徴比較部 2 0 4 における特徴と同じ場合と異なる場合とがあるが、それらは共にCMの特徴を表すものであるため、ここではそれらを特に区別せずに使用している。

【 0 1 2 3 】

一般に、TV放送されるCMは、放送者の指定する規格に基づいて製作されるため、その「時間長（1つのCMの時間）はごく少数の種類に限定」される。例えば日本国内においては、特殊な例を除くほぼ全てのCMが、15秒、30秒、60秒の長さで製作されている。

【 0 1 2 4 】

また、CMの放送時には、番組本編や他のCMとは独立に製作されたものがTV放送ストリーム中に挿入されるため、各CMの前後では必然的に「音声レベルが下がる（すなわち小音量となる）」こと、及び、「映像信号が切り替わる」こと、という特徴を持つ。ここで、「音声レベルが下がる」とは、必ずしも無音（ここでは極微小なノイズしかない部分という意味）と同義ではない。すなわち、実際には、CMと本編との切り替えのタイミングなどにより、必ずしも完全に無音とはならないまま切り替わることがあるからである。

【 0 1 2 5 】

上述したように、CMについての「規定時間長（少数種類の時間長）」、「小音量」、「映像切り替わり」という3つの特徴は、ほぼ全てのCMが満たす条件である。本発明では、以下、これら3つの特徴に基づく条件を「必須条件」と称することにする。

【 0 1 2 6 】

したがって、TV放送信号から当該必須条件に対応する信号部分を検出するようにすれば、誤棄却がほとんどなく決定論的にCMの候補（すなわちCMであろうと思われる信号部分）を検出することが可能となる。但し、番組本編内にも、偶然そのような必須条件を満たしてしまう部分が多く存在するため、上記必須条件を用いただけでは、番組本編の一部をCM候補として誤検出してしまう虞が残る。

【0127】

一方で、上記必須条件と比べて例外は多く存在するものの、CMの性質上、多くのCMが満たすか若しくは一定の傾向を示す特徴としては、以下のようなものがある。

【0128】

1) CMの前後（CMが開始される直前とCMが終了して本編番組が開始又は再開される直前）では、通常の番組本編内よりも音声レベルが低くなることが多い。

【0129】

2) CMと番組本編との間、及び、あるCMと他のCMとの間の、ほぼ無音となる区間長は、数百ミリ秒程度であることが多い。

【0130】

3) TV放送内に含まれる有音区間は、CMの規定時間長（15秒、30秒、60秒等）より百ミリ秒程度以上短いことが多く、また1秒程度以上短いことは少ない。

【0131】

4) ステレオ音声信号の左チャンネル（Lチャンネル）と右チャンネル（Rチャンネル）の相関値は、1より有意に小さいことが多い。

【0132】

5) CM期間中は、番組本編より音量が大きめである傾向がある。

【0133】

6) CMの放送モードは、ステレオモードであることが多い。

【0134】

7) CM区間では、複数のCMが連続して放送されることが多い。

【0135】

8) CM期間中は、映像カットの切り替わり頻度が高いことが多い。

【0136】

9) 逆に、CM期間中であっても、カットの切り替わり頻度が極端に低いものがある（例えば静止面によるCMなど）。

【0137】

10) 番組本編とCMとの境界や、あるCMと他のCMの境界では、音質が大きく変化することが多い。

【0138】

11) CMは、音声と音楽を同時に含むことが多い。

【0139】

12) 番組編成上、毎時丁度の時刻近辺では、CMが放送される確率が高い。

【0140】

13) 同様に、毎時30分付近でもCMが放送される確率が高い。

【0141】

14) 番組のジャンルによってCMが放送される確率の高い時間帯がある（例えばサッカー中継のハーフタイムなど）。

【0142】

本発明では、以下、これらの特徴に基づく条件を「付加条件」と称することにする。すなわち、当該付加条件は、CMが、規格に基づいて製作されるという制約、短い時間で宣伝効果を上げるためのものであるという制約、及び、番組構成上の都合などによる制約の元で製作された結果として、TV放送信号上に現れてくることによる条件である。したがって、この付加条件は、決定論的な取り扱いができるほど確実な条件ではないものの、CMである可能性（CMらしさ）を評価する際の有効な条件となる。

【0143】

さらに、TV放送においては、同時に同じチャンネルで複数の映像及び音声が発送されることは物理的にありえないという特徴がある。すなわち、TV放送信号からCMであろうと思われる信号部分（CM候補）を検出しようとする場合において、例えば、TV放送信号中に、上記付加条件を満たす複数の映像及び音声区間がオーバーラップして存在し、何らかの処理の結果、当該オーバーラップ区間でCM候補が検出されたとしても、そのオーバーラップしている複数の映像及び音声内の少なくともどちらかの区間は、正しいCM区間ではあり得ない。本発明では、TV放送におけるこのような特徴に基づく条件を、「論理条件」と称す

ることとする。

【0144】

本発明では、以上説明した「必須条件」、「論理条件」、「付加条件」を合理的かつ効果的に利用することにより、TV放送信号から高精度でCM部分を検出可能としている。

【0145】

より具体的に言うと、本発明では、「必須条件」に基づき、決定論的にTV放送信号中からCM候補（CMであろうと思われる信号部分）を抽出し、「付加条件」に基づくCMらしさ（CMである可能性）の統計論的な評価によってCM候補を選択し、「論理条件」によりCM候補のオーバーラップ関係を解消することにより、精度の高いCM検出を実現するものである。

【0146】

図15には、上記CM検出部202の第1の具体例の詳細な構成を示す。当該CM検出部202は、大別して、フロントエンド部とバックエンド部とから構成されている。また、図中の動作制御部23は、放送チャンネルを示すチャンネル情報1bに基づいて、明らかにCMが放送されない放送チャンネルであるか否か判断し、その判断結果に応じて、当該図15の各部におけるCM検出動作を行わないように制御するものである。

【0147】

先ず、図15のフロントエンド部から説明する。

【0148】

この図15において、当該フロントエンド部には、前記入力信号200aに含まれる映像信号2a、音声信号2b、及び放送モード信号2cが入力される。また、フロントエンド部には、図示しない時計により発生した時間情報3aも入力される。

【0149】

映像信号2aは、A/D変換器10にてデジタル化され、フレームメモリ11に蓄えられる。なお、フレームメモリ11には、少なくとも2フレーム分の映像信号を蓄積可能なメモリである。当該フレームメモリ11からフレーム毎に読

み出された映像信号は、カットチェンジ検出器 1 2 に送られる。

【 0 1 5 0 】

カットチェンジ検出器 1 2 は、フレームメモリ 1 1 より供給されたフレーム毎の映像信号に基づいて、映像が急激に変化するフレーム（以下、映像変化フレームと呼ぶ）と、輝度が一樣となるフレーム（以下、一樣輝度フレームと呼ぶ）を検出する。

【 0 1 5 1 】

すなわち、カットチェンジ検出器 1 2 は、フレームメモリ 1 1 に蓄えられた時間的に隣接する 2 つのフレーム映像間で、各画素毎に輝度の差分の自乗和を求め、当該自乗和が所定の閾値を越えた場合に、上記隣接する 2 つのフレームのうちの時間的に後のフレームを、上記映像が急激に変化する映像変化フレームとして検出する。また、カットチェンジ検出器 1 2 は、フレームメモリ 1 1 に蓄えられた各フレーム映像の輝度の分散を求め、その輝度の分散値が所定の閾値以下である場合に、そのフレームを一樣輝度フレームであるとして検出する。なお、フレームの間隔（NTSC 方式では約 3 0 m s）が、後述する音声信号処理において説明するフレーム周期と一致しない場合には、当該フレーム間隔を再離散化することによって、フレーム周期と一致させておくようにする。

【 0 1 5 2 】

以下、当該カットチェンジ検出器 1 2 における映像変化フレームと一樣輝度フレームの検出について、より具体的に説明する。

【 0 1 5 3 】

ここで、離散化された映像信号の横サイズを X 、縦サイズを Y 、縦横の画素番号を x, y とし、第 n フレームの映像を $I_n(x, y)$ 、当該第 n フレームに対して時間的に 1 フレーム前の第 $n-1$ フレームの映像を $I_{n-1}(x, y)$ として表わすと、第 n フレームと第 $n-1$ フレームの間の各画素毎の輝度差分の二乗和 $D[n]$ は、式 (1 2) により得られ、また、第 n フレームの輝度分散値 $V[n]$ は、式 (1 3) により得られる。

【 0 1 5 4 】

【数 9】

$$D[n] = \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} \left(I_n(x,y) - I_{n-1}(x,y) \right)^2 \quad (12)$$

$$V[n] = \frac{1}{XY} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} I_n^2(x,y) - \left(\frac{1}{XY} \sum_{x=0}^{X-1} \sum_{y=0}^{Y-1} I_n(x,y) \right)^2 \quad (13)$$

【 0 1 5 5 】

また、このときのカットチェンジ検出器 1 2 の検出出力 $C[n]$ は、式 (14) により表わされる。

【 0 1 5 6 】

【数 1 0】

$$C[n] = \begin{cases} 1 & \left(D[n] \geq D_{thsd} \text{ or } V[n] \leq V_{thsd} \right) \\ 0 & \left(D[n] < D_{thsd} \text{ and } V[n] > V_{thsd} \right) \end{cases} \quad (14)$$

【 0 1 5 7 】

ただし、式中の D_{thsd} は上記映像変化フレームを検出する際の前記自乗和に対する所定の閾値であり、 V_{thsd} は上記一様輝度フレームを検出する際の前記輝度の分散値に対する所定の閾値である。

【 0 1 5 8 】

当該カットチェンジ検出器 1 2 の検出出力 $C[n]$ は、映像信号についての特徴量として特徴量バッファ 1 8 へ送られる。

【 0 1 5 9 】

なお、上記の 2 つのフレーム映像間で輝度差分を求める際には、2 フレーム分の映像信号を蓄積可能なメモリが必要となり、また、2 フレーム分の映像信号に

対する演算量も必要となる。そこで、例えばフレーム映像全面を同時に処理する代わりに、フレーム映像を適切な小ブロック毎に分け、その小ブロック毎に輝度差分を求めるようにしたり、或いは、フレーム映像間の各画素毎に輝度差分を求めるのではなく、各フレーム映像毎に輝度ヒストグラムを求めて、その輝度ヒストグラムのフレーム間差分を求めるようにしたり、又は、各フレーム映像毎に平均輝度を求めて、その平均輝度のフレーム間差分を求めるようにするで、メモリ容量や演算量を減らすことも可能である。逆に、メモリや演算量に余裕がある場合には、例えば、カラー映像における R（赤）、G（緑）、B（青）成分のようなカラー成分毎に、上記輝度差分やカラーヒストグラム差分を求めることで、より検出精度を高めることも可能である。

【 0 1 6 0 】

次に、音声信号 2 b は、A/D 変換器 1 3 にてデジタル化され、音声信号バッファ 1 4 に蓄えられる。なお、音声信号バッファ 1 4 には、少なくとも所定時間 T_1 （例えば 3 0 m s、以下、これを 1 フレーム長とする）分の左（L）右（R）2 チャンネルのステレオ音声信号を蓄積可能なメモリである。当該音声信号バッファ 1 4 から読み出された音声信号は、振幅検出器 1 5、相関検出器 1 6、スペクトル検出器 1 7 に送られる。

【 0 1 6 1 】

振幅検出器 1 5 は、音声信号バッファ 1 4 に蓄えられた音声信号を用いて、所定の時間 T_2 （例えば 1 5 m s、以下、これを 1 フレーム周期とする）毎の短時間平均二乗振幅を検出する。すなわち、振幅検出器 1 5 は、音声信号バッファ 1 4 に左右 2 チャンネルのステレオ音声信号が蓄積されている場合、当該音声信号バッファ 1 4 より読み出された左右 2 チャンネルのステレオ音声信号 $S_L[m]$ 、 $S_R[m]$ から、所定の時間 T_2 （1 5 m s、1 フレーム周期）毎に、短時間平均二乗振幅を検出する。なお、上記 m （ $m = 0, \dots, M - 1$ ）は、離散化された時間を表わすバッファ内のサンプル番号であり、最大番号 M が 1 フレーム長 T_1 に対応する。

【 0 1 6 2 】

より具体的に説明すると、振幅検出器 1 5 は、第 n フレームにおける左右 2 チ

チャンネルの音声信号の平均二乗振幅 $A[n]$ を式 (15) により計算する。

【0163】

【数11】

$$A[n] = \frac{1}{4M} \sum_{m=0}^{M-1} \left(S_L[m + nT_2] + S_R[m + nT_2] \right)^2 \quad (15)$$

【0164】

当該振幅検出器 15 の検出出力である平均二乗振幅 $A[n]$ は、音声信号についての特徴量のひとつとして特徴量バッファ 18 へ送られる。

【0165】

相関検出器 16 は、音声信号バッファ 14 に蓄えられた音声信号を用いて、1 フレーム毎の音声信号について規格化前の相関係数を検出すると共に、後段にて行われる規格化のための短時間エネルギーも同時に検出する。すなわち、相関検出器 16 は、音声信号バッファ 14 に左右 2 チャンネルのステレオ音声信号が蓄積されている場合、当該音声信号バッファ 14 より読み出された左右 2 チャンネルのステレオ音声信号 $S_L[m]$ 、 $S_R[m]$ から、1 フレーム毎の左右 2 チャンネルの音声信号について規格化前の相関係数を検出すると共に、後段にて行われる規格化のための短時間エネルギーも同時に検出する。

【0166】

より具体的に説明すると、相関検出器 16 は、第 n フレームにおける左右 2 チャンネルの音声信号の相関係数 $A_{LR}[n]$ を式 (16) により計算し、左チャンネルの音声信号エネルギー $A_{LL}[n]$ を式 (17) により計算し、右チャンネルの音声信号エネルギー $A_{RR}[n]$ を式 (18) により計算する。

【 0 1 6 7 】

【 数 1 2 】

$$A_{LR}[n] = \sum_{m=0}^{M-1} S_L[m + nT_2] S_R[m + nT_2] \quad (16)$$

$$A_{LL}[n] = \sum_{m=0}^{M-1} S_L^2[m + nT_2] \quad (17)$$

$$A_{RR}[n] = \sum_{m=0}^{M-1} S_R^2[m + nT_2] \quad (18)$$

【 0 1 6 8 】

当該相関検出器 1 6 の検出出力である相関係数 $A_{LR}[n]$ と音声信号エネルギー $A_{LL}[n]$ 、 $A_{RR}[n]$ は、それぞれが音声信号についての特徴量の一つとして特徴量バッファ 1 8 へ送られる。

【 0 1 6 9 】

スペクトル検出器 1 7 は、音声信号バッファ 1 4 に蓄えられた音声信号を用いて、短時間スペクトルを計算する。すなわち、スペクトル検出器 1 7 は、音声信号バッファ 1 4 に左右 2 チャンネルのステレオ音声信号が蓄積されている場合、当該音声信号バッファ 1 4 より読み出された左右 2 チャンネルのステレオ音声信号 $S_L[m]$ 、 $S_R[m]$ から、短時間スペクトルを計算する。

【 0 1 7 0 】

より具体的に説明すると、スペクトル検出器 1 7 は、第 n フレームにおける左右 2 チャンネルの音声信号の離散スペクトル $F[k;n]$ を求める。なお、 $k = 0, \dots, K - 1$ を離散化された周波数を表わす番号とすると、離散スペクトル $F[k;n]$ は式 (1 9) により表わされる。

【 0 1 7 1 】

【数 1 3】

$$F[k; n] = \left| \sum_{m=0}^{M-1} (S_L[m] + S_R[m]) e^{-2\pi j m k / M} \right|^2 \quad (19)$$

【 0 1 7 2 】

この式 (19) の演算は、例えば、高速フーリエ変換 (FFT) 又は線形予測分析 (LPC) などを用いて実現される。

【 0 1 7 3 】

当該スペクトル検出器 17 の計算出力である短時間離散スペクトル $F[k; n]$ は、音声信号についての特徴量の一つとして特徴量バッファ 18 へ送られる。

【 0 1 7 4 】

次に、放送モード信号 2c は、上述した音声信号処理のフレームに合わせて離散化された数値となされる。

【 0 1 7 5 】

より具体的に説明すると、第 n フレームにおける放送モード信号 2c は、例えば式 (20) のような数値 $B[n]$ となされる。

【 0 1 7 6 】

【数 1 4】

$$B[n] = \begin{cases} 0 & (\text{モノラルモード}) \\ 1 & (\text{ステレオモード}) \\ 2 & (\text{音声多重モード}) \end{cases} \quad (20)$$

【0177】

この放送モード信号 2 c を離散化した数値 $B[n]$ は、TV 放送信号の特徴量の一つとして特徴量バッファ 18 へ送られる。

【0178】

同様に、時間信号 3 a も、音声信号処理のフレームに合わせて離散化された数値 $T[n]$ となされ、特徴量の一つとして特徴量バッファ 18 へ送られる。

【0179】

特徴量バッファ 18 は、上記カットチェンジ検出器 12 からの検出出力 $C[n]$ と、振幅検出器 15 からの平均二乗振幅 $A[n]$ と、相関検出器 16 からの相関係数 $A_{LR}[n]$ 、音声信号エネルギー $A_{LL}[n]$ 、 $A_{RR}[n]$ と、スペクトル検出器 17 からの短時間離散スペクトル $F[k;n]$ と、放送モード信号 2 c の離散化数値 $B[n]$ と、時間信号 3 a の離散化数値 $T[n]$ とからなる、式 (21) に示される特徴量 $G[n]$ を、所定の時間 T_3 に渡って蓄積する。なお、時間 T_3 は CM 部分を最低でも 1 つ以上に渡って記憶できる時間であり、例えば 80 秒などとする。

【0180】

$$G[n] \equiv \{C[n], A[n], A_{LR}[n], A_{LL}[n], A_{RR}[n], F[k;n], B[n], T[n]\} \quad (21)$$

以上の A/D 変換器 10 から特徴量バッファ 18 までが、図 15 に示した CM 検出部 202 のフロントエンド部の構成であり、以下、図 16、図 17 のフローチャートを用いて当該フロントエンド部における処理の流れを説明する。なお、図 16 のステップ S30～S32 までは映像信号 2 a についての処理の流れを表しており、図 17 のステップ S33～S40 までは音声信号 2 b 及び放送モード信号 2 c、時間信号 3 a についての処理の流れを表している。

【0181】

先ず、映像信号 2 a についての処理の流れを表す図 16 において、フロントエンド部は、ステップ S30 の処理として、A/D 変換器 10 によりデジタル化された、少なくとも 1 フレーム分の映像信号 2 a をフレームメモリ 11 に蓄える。このフレームメモリ 11 は、1 フレーム分の映像信号 2 a を 1 サンプルとして扱うようになされており、1 フレーム分の映像信号 2 a が入力されると、当該フレームメモリ 11 内に既に蓄積されている映像信号 2 a が 1 フレーム分シフトし

、最も時間的に過去に入力された 1 フレームの映像信号 2 a が押し出されて出力されるようになっている。

【 0 1 8 2 】

次に、フロントエンド部は、ステップ S 3 1 の処理として、フレームメモリ 1 1 から映像信号 2 a を読み出してカットチェンジ検出器 1 2 に送り、前述のようにして検出出力 C [n] を求める。

【 0 1 8 3 】

その後、フロントエンド部は、ステップ S 3 2 の処理として、当該検出出力 C [n] を特徴量バッファ 1 8 に蓄える。

【 0 1 8 4 】

一方、音声信号 2 b についての処理の流れを表す図 1 7 において、フロントエンド部は、ステップ S 3 3 及びステップ S 3 4 の処理として、A/D 変換器 1 3 によりデジタル化された、音声信号 2 b を音声信号バッファ 1 4 に入力すると共に、当該音声信号バッファ 1 4 に少なくとも 1 フレーム周期 T_2 分の音声信号 2 b を蓄積する。この音声バッファ 1 4 は、1 フレーム周期 T_2 分の音声信号 2 b を 1 サンプルとして扱うようになされており、1 フレーム周期 T_2 分の音声信号 2 b が入力されると、当該音声バッファ 1 4 内に既に蓄積されている音声信号 2 b が 1 フレーム周期 T_2 分だけシフトし、最も時間的に過去に入力された 1 フレーム周期 T_2 分の音声信号 2 b が押し出されて出力されるようになっている。

【 0 1 8 5 】

上記音声信号バッファ 1 4 に少なくとも 1 フレーム周期 T_2 分の音声信号 2 b が蓄積されると、フロントエンド部は、ステップ S 3 5 の処理として、当該音声信号バッファ 1 4 に蓄積された音声信号 2 b を読み出して振幅検出器 1 5 に送り、前述のようにして、平均二乗振幅 A [n] を求める。

【 0 1 8 6 】

同時に、フロントエンド部は、ステップ S 3 6 の処理として、音声信号バッファ 1 4 に蓄積された音声信号 2 b を相関検出器 1 6 に送り、前述のようにして、相関係数 $A_{LR}[n]$ と音声信号エネルギー $A_{LL}[n]$ 、 $A_{RR}[n]$ を求める。

【0187】

また同時に、フロントエンド部は、ステップS37の処理として、音声信号バッファ14に蓄積された音声信号2bをスペクトル検出器17に送り、前述のようにして、短時間離散スペクトル $F[k;n]$ を求める。

【0188】

さらに、フロントエンド部は、ステップS38の処理として、放送モード信号2cから離散化した数値 $B[n]$ を求めると共に、時間信号3aから、離散化された数値 $T[n]$ を求める。

【0189】

フロントエンド部は、以上のようにして求められた、上記カットチェンジ検出器12からの検出出力 $C[n]$ と、振幅検出器15からの平均二乗振幅 $A[n]$ と、相関検出器16からの相関係数 $A_{LR}[n]$ 、音声信号エネルギー $A_{LL}[n]$ 、 $A_{RR}[n]$ と、スペクトル検出器17からの短時間離散スペクトル $F[k;n]$ と、放送モード信号2cの離散化数値 $B[n]$ と、時間信号3aの離散化数値 $T[n]$ とからなる特徴量 $G[n]$ を、特徴量バッファ18に蓄積する。

【0190】

図15に戻り、バックエンド部の説明を行う。なお、以下の説明において、番号 n は、特徴量バッファ18内にフレーム毎に蓄積される特徴量の、各フレーム番号を表わすものとする。また、最新のフレームの特徴量を $G[0]$ とし、過去のフレームの特徴量となるにしたがって n の値が増加し、新たなフレームの特徴量が入力された場合には、全てのデータが1ずつシフト（フレーム番号が1ずつシフト）するものとする。

【0191】

図15において、特徴量バッファ18に蓄積された特徴量は、フレーム毎にCM候補検出器19に送られる。

【0192】

当該CM候補検出器19は、ほぼ全てのCMが満たす、前述した「必須条件」に基づき、フレーム毎にCM区間の候補を算出する。ここで、必須条件とは、前述したように、CMの音声信号が「小音量」であること、すなわち音声信号の音

量が所定の閾値以下となっているフレーム（以下、音量条件と呼ぶ）であり、且つ、CMの「映像切り替わり」があること、すなわち映像信号が急激に変換するフレーム又は一様な輝度となるフレーム（以下、映像条件と呼ぶ）であり、さらに、「規定時間長（少数種類の時間長）」であること、すなわち上記音量条件と映像条件を満たす2つのフレームの間隔が所定のCM長と合致する区間（以下、時間条件と呼ぶ）となるような条件であり、具体的には、前述の特徴量を用いて、以下のような式（22）で且つ式（23）で且つ式（24）の条件として書き下すことができる。

【0193】

$$A[0] < A_{thsd} \quad (22)$$

$$C[0] = 1 \quad (23)$$

$$A[n_1] < A_{thsd}, C[n_1] = 1 \text{ 又は } A[n_2] < A_{thsd}, C[n_2] = 1 \text{ 又は } A[n_3] < A_{thsd}, C[n_3] = 1 \quad (24)$$

ただし、 A_{thsd} は所定の二乗振幅の閾値であり、 n_1 、 n_2 、 n_3 はそれぞれCM長として規定されている時間長（本実施の形態では、一例として15秒、30秒、60秒の3種類の時間長がある場合を説明に用いている）を、フレーム周期単位に換算した数である。なお、CMの実際の放送時間には誤差があるため、実用上は、 n_1 、 n_2 、 n_3 にはそれぞれ多少の幅を持たせる。

【0194】

ここで、図18を用いて、上記CM候補検出器19の動作の流れを説明する。

【0195】

図18において、特徴量バッファ18では、ステップS50のバッファシフト処理とステップS51の特徴量入力処理として、図16のステップS32で説明したフレームメモリと図17のステップS40で説明した音声信号バッファと同様に、1フレーム単位の入力、シフト及び出力の動作を行うようになされている。すなわち、特徴量バッファ18は、1フレーム分の特徴量を1サンプルとして扱うようになされており、1フレーム分の特徴量が入力されると、当該特徴量バッファ18内に既に蓄積されている特徴量が1フレーム分だけシフトし、最も時間的に過去に入力された1フレーム分の特徴量が押し出されて出力されるように

なっている。

【0196】

上記ステップS50及びステップS51の処理により、特徴量バッファ18から1フレーム（1サンプル）分の特徴量が入力されると、CM候補検索器19は、ステップS52及びステップS53の処理として、1フレーム（サンプル）に特徴量が上記必須条件の音量条件、映像条件、時間条件を満たすか否かの評価を行う。すなわち、CM候補検索器19は、ステップS52において、先ず最初のフレームの平均二乗振幅 $A[0]$ と所定の二乗振幅の閾値 A_{thsd} を比較し、次に、ステップS53の処理として、前記検出出力 $C[0]$ が1となるか否か調べることにより、当該フレームが上記必須条件である音量条件、映像条件、時間条件を満たすか否かの判定を行う。CM候補検索器19では、これらステップS52、S53の判定処理の結果、上記平均二乗振幅 $A[0]$ が所定の二乗振幅の閾値 A_{thsd} を超えず、且つ、上記必須条件を満たしていると判定した場合、当該フレームをCM候補としてステップS57以降（ステップS54～S56については後述する）の処理に進み、逆に、上記平均二乗振幅 $A[0]$ が所定の二乗振幅の閾値 A_{thsd} を超えたか、或いは上記必須条件を満たしていないと判定した場合、当該フレームがCM候補にはならないとしてステップS50の処理に戻る。

【0197】

上記ステップS52、S53の各判定処理の結果、上記平均二乗振幅 $A[0]$ が所定の二乗振幅の閾値 A_{thsd} を超えず、且つ、上記必須条件を満たしている場合、CM候補検索器19は、ステップS57の処理としてCM開始フレーム n_s を検索し、次に、ステップS58の処理としてCM終了フレーム n_e の検索を行い、更に、ステップS59の処理としてCM開始時刻 T_s を計算し、ステップS60としてCM長さ W を計算する。

【0198】

CM候補検索器19は、以上のステップS57～S60の検索及び計算を行った後、ステップS61において後述するCM候補テーブルを参照し、もし、CM開始時刻 T_s 及びCM長さ T_w の一致する候補がすでに当該CM候補テーブル中に存在するならば、そのまま再びステップS54～S56の処理に戻り、逆に存在

しない場合には、新たなCM候補としてCM候補テーブルに追加した後、再びステップS54～S56の処理に戻る。

【0199】

ステップS54～S56では、全ての時間長に対して上述同様の処理を行った後、ステップS50に戻り、次の入力に対して同じ処理を繰り返すことを表している。

【0200】

なお、上記CM開始フレーム n_s とは、 n_1 、 n_2 、 n_3 で表される各フレームのうち時間条件に合致したフレームから、最新フレームの方向へ向かって、平均二乗振幅 $A[n]$ が二乗振幅の閾値 A_{thsd} を越える最初のフレーム番号である。また、CM終了フレーム n_e とは、0番目のフレームより過去の方方向に向かかって、平均二乗振幅 $A[n]$ が二乗振幅の閾値 A_{thsd} を越えない最後のフレーム番号である。さらにCM開始時刻 T_s は、CM開始フレーム番号 n_s を用いて $T_s = T[n_s]$ として求められる。同様にCM長さ T_w は、 $T_w = T[n_e] - T[n_s]$ として求められる。

【0201】

ここで、図19には、上記必須条件の算出例を示す。この図19に示す $A[n]$ の項において、「o」は二乗振幅の閾値 A_{thsd} 未満の平均二乗振幅を持つフレームを示し、「x」は二乗振幅の閾値 A_{thsd} 以上の平均二乗振幅を持つフレームを示している。この例では、 $A[0]$ 、 $C[0]$ 及び $A[n_1]$ 、 $C[n_1]$ が条件を満たし、 n_1 より左方で最初に $A[n] = x$ となるフレームが n_s 、0より右方に連続する最後の $A[n] = o$ となるフレームが n_e となる。

【0202】

以上の処理により、CM候補検出器19では、1フレーム（1サンプル）の特徴量が入力される毎にCM候補の検出を行い、CM候補が検出された場合にはCM候補テーブルにエントリーする。

【0203】

図20には、CM候補テーブルの構成例を示す。この図20において、CM候補テーブルの項目は、開始時刻 T_s 、長さ T_w 、及び後述する付加条件算出器20

で算出する特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ 、及び後述する付加条件判定器 2 1 で算出するスコア R とスコア判定結果 Z からなる。CM候補検出器 1 9 によるCM候補テーブル 1 9 a の段階では、開始時刻 T_s 、長さ T_w のみが記述される。このように、CM候補テーブルは、CM候補検出器 1 9 で得られるCM開始時刻 T_s 、長さ T_w と、付加条件算出器 2 0 で算出される特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ と、付加条件判定器 2 1 で算出されるスコア R 及びスコア判定結果 Z とを記述し、それら特徴量を管理するための表である。また、CM候補テーブルは、そのエントリーがCMであるかないかの判定を受けるまで保持され、CMであると判断された場合には、後述するルール判定器 2 2 からCM検出出力 4 a として出力され、CMでないと判断された場合には破棄される。

【 0 2 0 4 】

上記CM候補検出器 1 9 により開始時刻 T_s 、長さ T_w のみが記述されたCM候補テーブル 1 9 a は、付加条件算出器 2 0 に送られる。

【 0 2 0 5 】

付加条件算出器 2 0 では、CM候補テーブル 1 9 a にエントリーされた候補区間より、特徴量バッファ 1 8 を参照しながら、以下に示すような特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ を抽出し、それをCM候補テーブル 1 9 a に追加記述し、CM候補テーブル 2 0 a として付加条件判定器 2 1 に出力する。

【 0 2 0 6 】

図 2 1 には、当該付加条件算出器 2 0 における特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ の算出例を示す。

【 0 2 0 7 】

この図 2 1 において、横軸はフレーム番号（離散時間に相当）を表し、図 2 1 の（a）はカットチェンジ検出出力 $C[n]$ 、図 2 1 の（b）は放送モード信号 2 c の離散化数値 $B[n]$ 、図 2 1 の（c）は音声信号の短時間離散スペクトル $S[k, n]$ 、図 2 1 の（d）は音声信号の平均二乗振幅 $A[n]$ を表わし、 n_1 の間隔（図中点線で挟まれた区間）がCM候補である。なお、図 2 1 の（a）において、図中 CT で示す位置はカットチェンジ検出出力 $C[n]$ が 1 となっている位置（すなわちカットチェンジが検出された位置）を示している。また、図 2 1 の（b）にお

いて、図中Mで示す区間はその区間が何らかの放送モードとなっていることを示している。図21の(c)において、図中S1, S2, S3, S4は何らかのスペクトル成分が存在することを示し、図21の(d)において、図中AMは二乗振幅の変化を表している。また、図中 Q_1 から Q_{11} は、上記付加条件算出器20にて特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ が計算される場所を示している。

【0208】

以下、付加条件算出器20で算出される各特徴量 $Q_1 \sim Q_{11}$ について個々に説明する。

【0209】

特徴量 Q_1 は前ブレーク長である。当該前ブレーク長とは、CM候補区間直前の小音量区間（前ブレーク区間と称する）、すなわち連続して $A[n]$ が所定の閾値 A_{thsd} 以下である時間長であり、図21中の一点鎖線で挟まれた区間長BBが前ブレーク長 Q_1 である。

【0210】

特徴量 Q_2 は後ブレーク長である。当該後ブレーク長とは、CM候補区間直後の小音量区間（後ブレーク区間と称する）、すなわち連続して $A[n]$ が所定の閾値 A_{thsd} 以下である時間長であり、図21中の一点鎖線で挟まれた区間長ABが後ブレーク長 Q_2 である。

【0211】

特徴量 Q_3 は前ブレーク最小振幅である。当該前ブレーク最小振幅 Q_3 は、前記の前ブレーク区間における $A[n]$ の最小値である。

【0212】

特徴量 Q_4 は後ブレーク最小振幅である。当該後ブレーク最小振幅 Q_4 は、前記の後ブレーク区間における $A[n]$ の最小値である。

【0213】

特徴量 Q_5 は左右相関値である。当該左右相関値 Q_5 は、CM候補区間の音声の左右2チャンネルの音声信号 $S_L[m]$ 、 $S_R[m]$ の相関値である。これは、式(16)～式(18)の $A_{LR}[n]$ 、 $A_{LL}[n]$ 、 $A_{RR}[n]$ を利用して、式(25)に従って算出することができる。

【0214】

【数15】

$$Q_5 = \frac{\sum_{n=n_s}^{n_e-1} A_{LR}[n]}{\sum_{n=n_s}^{n_e-1} A_{LL}[n] \sum_{n=n_s}^{n_e-1} A_{RR}[n]} \quad (25)$$

【0215】

この式(25)の演算では、フレームのオーバーラップにより原波形が部分的に複数回加算されることになるが、そのことはこのシステムに実質的な影響は及ぼさない。また、原波形をそのまま保持できるだけのメモリ容量及び処理速度がある場合には、この演算は原波形の相互相関と置き換えることもできる。

【0216】

特徴量 Q_6 は平均振幅値である。当該平均振幅値 Q_6 は、CM候補区間の音声信号の振幅のRMS値(平均二乗振幅)である。これは、式(26)により計算することができる。

【0217】

【数16】

$$Q_6 = \sqrt{\frac{1}{n_e - n_s} \sum_{n=n_s}^{n_e-1} A[n]^2} \quad (26)$$

【0218】

この式(26)の演算では、上記左右相関演算の場合と同様に、フレームのオーバーラップ次第では原波形が部分的に複数回加算されることになるが、そのことは実質的な影響を及ぼさない。また、原波形をそのまま保持できるだけのメモ

り容量及び処理速度がある場合には、この演算は原波形のRMS演算と置き換えることもできる。

【0219】

特徴量 Q_7 はカット数である。当該カット数 Q_7 は、CM候補区間中に存在するカットチェンジの回数（上記CTの数）を数える演算となる。すなわちこれは、 $[n_s, n_e)$ の区間で $C[n] = 1$ となる回数を数える演算となる。

【0220】

特徴量 Q_8 は放送モードである。ここでの放送モードは、CM候補区間中で最も支配的な放送モードのことである。これは、 $[n_s, n_e)$ の区間の $B[n]$ 値の中で、最も頻発する放送モード Q_8 を選ぶ演算である。

【0221】

特徴量 Q_9 は隣接候補数である。当該隣接候補数 Q_9 は、あるCM候補に対して、その前後にある有音区間もCM候補であるかどうかを表わし、両側ともCM候補であれば「2」、片側のみCM候補であれば「1」、どちらもCM候補でなければ「0」の値をとる。この演算は、CM候補テーブルを検索することで行われ、開始時刻 T_s と長さ T_w と後ブレーク長 Q_2 の和（ $T_s + T_w + Q_2$ ）が、他のCM候補の開始時刻（ T'_s ）と一致するかどうかで後側候補の判定が行われる。同様に、開始時刻 T_s と前ブレーク長 Q_1 の差（ $T_s - Q_1$ ）が、他のCM候補の開始時刻 T'_s と長さ T'_w の和（ $T'_s + T'_w$ ）と一致するかどうかで、前側候補の判定が行われる。

【0222】

特徴量 Q_{10} 、 Q_{11} はスペクトル差分エネルギーである。当該スペクトル差分エネルギー Q_{10} 、 Q_{11} は、CMと番組本編やCMと他のCMとの境界での音質変化を定量化するために用いられる。これは、上記境界の両側における平均スペクトルの差の自乗和として定義され、式（27）～（32）に従って計算される。

【 0 2 2 3 】

【 数 1 7 】

$$S_1[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F[k; n'_e - n] \quad (27)$$

$$S_2[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F[k; n'_s + n] \quad (28)$$

$$S_3[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F[k; n_e - n] \quad (29)$$

$$S_4[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F[k; n'_s + n] \quad (30)$$

$$Q_{10} = \frac{1}{S_{norm}^2} \sum_k (S_2[k] - S_1[k])^2 \quad (31)$$

$$Q_{10} = \frac{1}{S_{norm}^2} \sum_k (S_4[k] - S_3[k])^2 \quad (32)$$

【 0 2 2 4 】

但し、式中のNはスペクトルの平均をとるフレーム数、 n'_e はCM候補区間の直前の有音区間の終了フレーム番号（図2 1 参照）、 n'_s はCM候補区間の直後の有音区間の開始フレーム番号、 $S_1[k]$ はCM候補区間の直前の有音区間の終了直前の平均スペクトラム、 $S_2[k]$ はCM候補区間開始直後の平均スペクトラム、 $S_3[k]$ はCM候補区間終了直前の平均スペクトラム、 $S_4[k]$ はCM候補区間の直後の有音区間の開始直後の平均スペクトラム、 S_{norm} は適切な規格化定数である。

【 0 2 2 5 】

上記付加条件算出器2 0は、以上により算出した Q_1 から Q_{11} までの特徴量を、CM候補テーブル1 9 aに追加記述し、CM候補テーブル2 0 aとして出力する。当該CM候補テーブル2 0 aは、付加条件判定器2 1に送られる。

【 0 2 2 6 】

付加条件判定器2 1は、CM候補テーブル2 0 aを入力とし、CM候補の特徴量を、閾値関数などにより非線型にパラメータ変換した後、荷重加算することでCM候補に対するスコアRを算出し、Rが所定の閾値以上である場合には有力CM候補と判定する。付加条件判定器2 1は、これらスコアRとスコア判定結果ZをCM候補テーブル2 0 aに追加記述し、CM候補テーブル2 1 aとして出力す

る。

【 0 2 2 7 】

図 2 2 には、付加条件判定器 2 1 の概略構成を示す。

【 0 2 2 8 】

この図 2 2 において、CM 候補テーブル 2 1 a の各特徴量 $Q_1 \sim Q_L$ は、それぞれ対応する関数演算器 $50_1 \sim 50_L$ に送られ、それぞれ対応するパラメータ変換関数 $H_1() \sim H_L()$ による変換演算が施された後、さらにそれぞれ対応する重み付け器 $51_1 \sim 51_L$ により重み $W_1 \sim W_L$ との積がとられる。各重み付け器 $51_1 \sim 51_L$ により重み付けがなされた後の特徴量は、総和加算器 5 2 での総和加算によりスコア R が算出される。この総和加算器 5 2 から出力されたスコア R は、スコア判定器 5 3 にて所定の閾値と比較され、スコア R が所定の閾値以上である場合には有力 CM 候補である旨を示す判定結果が出力される。なお、スコア判定器 5 3 によるスコア判定により所定の閾値未満であると判定された CM 候補は、テーブルから消去される。

【 0 2 2 9 】

より具体的に説明すると、当該付加条件判定器 2 1 におけるスコア算出演算は、式 (3 3) に従って行われる。

【 0 2 3 0 】

【数 1 8】

$$R = \sum_{i=1}^L W_i H_i(Q_i) \quad (33)$$

【 0 2 3 1 】

ただし、 $H_1()$ は各特徴量に対して予め定めるパラメータ変換関数、 W_1 は予め決定しておく荷重、 L は特徴量数 ($= 11$) である。なお、 1 は $1 \sim 11$ のうちの任意の数である。

【 0 2 3 2 】

ここで、各関数演算器 $50_1 \sim 50_L$ におけるパラメータ変換関数 $H_1()$ は、最も簡単には矩形関数でよい。すなわち例えば、図 2 3 の (b) に示すような矩形

関数 $\text{Rect}(x; t_1, t_2)$ を用い、予め各特徴量について決定しておく標準値の下上限値を t_{1l} , t_{2l} とし、式 (34) により例えば Q_1 が標準値の範囲内ならば 1、範囲外ならば 0 となるようにする。

【0233】

$$H_1(Q_1) = \text{Rect}(Q_1; t_1, t_2) \quad (34)$$

なお、前記境界付近で滑らかに 0 から 1、1 から 0 への推移させるようにする場合には、例えば式 (35) のような、シグモイド関数 $\text{Sigm}(x; t_1, t_2)$ を用いることもできる。

【0234】

【数19】

$$H_i(Q_i) = \text{Sigm}(Q_i; t_{1i}, t_{2i}) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{(x - t_{1i})}{\sigma_{1i}}\right)} \cdot \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{(x - t_{2i})}{\sigma_{2i}}\right)} \quad (35)$$

【0235】

図 23 の (c) にはその概形を示す。ただし、 σ_{1l} , σ_{2l} は推移の程度を表わす定数であり、予め特徴量の分布などに基づき決定しておく。

【0236】

また、上記各重み付け器 $51_1 \sim 51_L$ による加算荷重 W_1 は、予め特徴量の統計的性質に基づき人為的に決定しておくこともできるが、既知の学習サンプルに対して、ニューラルネットワーク（例えば中川著「パターン情報処理」丸善（1999）などに詳説）の要領で学習することで、自動的に荷重を決定することも可能である。なお、1 は 1 ～ 11 のうちの任意の数である。

【0237】

さらに、上記判定器 53 におけるスコア判定は、式 (36) のように、スコア R の閾値処理により行う。

【0238】

$$Z = \text{Unit}(R - t_r) \quad (36)$$

ただし、 $\text{Unit}(x)$ は、図 23 の (a) に示すように、 $x > 0$ で 1、 $x < 0$ で

0となる単位ステップ関数であり、 t_r は予め定めるか或いは学習により自動的に決まる判定閾値である。

【0239】

次に、ルール判定器22は、上記付加条件判定器21でのスコア判定により得られたCM候補テーブル21aを入力とし、後述するような所定のルール判定によりm最終的なCM検出出力4aとしてCM開始時刻と長さを出力する。すなわち、当該ルール判定器22では、同一時刻に複数のCM候補があった場合（以下、競合関係という）に、どちらがよりCMとして確からしいかをルール処理により判定する。

【0240】

以下、ルール判定器22の動作を図24のフローチャートを用いて説明する。

【0241】

先ず、ルール判定器22は、ステップS70として、CM候補テーブルより、判定するべくCM候補を選択する。これは、CM候補テーブル中で最古の候補であり、予め設定された時間 T_4 が経過したものから順に行う。 T_4 は、数個のCMが十分含まれる程度の時間長であり、例えば150秒間とする。

【0242】

続いて、ルール判定器22は、ステップS71として、選択したCM候補の区間中（ T_s から $T_s + T_w$ までの間）に、他のCM候補が存在するかどうか、CM候補テーブル中を検索する。このステップS71において、存在しないと判定した場合（No）、このCM候補はCM検出出力として出力され、CM候補テーブルより消去される。

【0243】

一方、ステップS71において、存在すると判定した場合（Yes）、それらは競合関係にあるとして、ステップS72にて先ず最小長さ優先ルールが適用される。ここで、最小長さ優先ルールは、ある時区間が、複数の長さの異なるCM候補の組み合わせにより構成され得る場合、より短いCM候補で構成されている方を優先するというルールである。すなわち、例えば30秒という時区間に対して、1つの30秒CMという可能性と、2つの15秒CMの組み合わせという可

能性の、両方が同時に候補として存在する場合には、15秒CMを選択し、30秒CMを棄却するというルールである。

【0244】

図25を用いて、この最小長さ優先ルールの一例を説明する。

【0245】

なおこの例には、図25の(a)のように、実際には4つのCM1～CM4が連続して放送されている区間に対し、図25の(b)中A～Hで示すような8つの候補がCM候補テーブルに存在する場合が示されている。

【0246】

まず、図25の(c)に示すように、AのCM候補が判定中であるとする、この候補Aと競合する候補はEとHである。しかしながら、Eの区間はAとBで記述でき、また、Hの区間はAとBとCとD等で記述できることから、それぞれ棄却され、Aが採用される。続いて、図25の(d)に示すように、Bが判定中となったときには、Fが競合相手となる（このとき、E、HはAの判定により棄却済みとなっている）が、Fの区間はBとCで記述できることから棄却され、Bが採用される。同様に、図25の(e)に示すように、Cが判定中の場合には、Gが競合相手となるが、Gの区間はCとDで記述されることから棄却され、Cが採用される。最後に、図25の(f)に示すように、Dが判定されるときには、すでに競合相手は存在しないので、そもそもこのルールを適用する必要はなく、当該Dがそのまま採用される。

【0247】

以上により、この時区間からは、CM候補としてA、B、C、Dが選択されることとなる。このルールが適用できない競合関係については、そのままCM候補テーブルに残してこの処理を終了する。

【0248】

図24に戻り、ステップS72のルール判定の後、ルール判定器22の処理は、ステップS73に進む。ステップS73に進むと、ルール判定器22は、最小長さ優先ルールを適用した結果、判定中のCMが棄却されたか否か判断する。このステップS73において、判定中のCMが棄却されと判断した場合（Yes）

、ルール判定器 2 2 は、その候補を CM 候補テーブルから消去し、ステップ S 7 0 に戻る。一方、ステップ S 7 3 において、棄却されていないと判断した場合（N o）、ルール判定器 2 2 では、ステップ S 7 4 において、再び判定中の CM 候補の区間中に他の CM 候補が存在するかどうか、テーブル中を検索する。

【 0 2 4 9 】

このステップ S 7 4 において他の CM 候補が存在しないと判定した場合（N o）、ルール判定器 2 2 では、ステップ S 8 0 において判定中の CM 候補を CM 検出出力から出力し、CM 候補テーブルから消去する。一方、ステップ S 7 4 にて存在すると判断した場合（Y e s）、ルール判定器 2 2 の処理は、ステップ S 7 5 に進む。

【 0 2 5 0 】

ステップ S 7 5 に進むと、ルール判定器 2 2 は、隣接優先ルールを適用する。ここで、隣接優先ルールとは、複数の CM 候補が競合関係にある場合、それぞれ直前又は直後に隣接する CM 候補を検索し、それが存在する方を優先するというルールである。

【 0 2 5 1 】

図 2 6 を用いて、当該隣接優先ルールについて説明する。

【 0 2 5 2 】

なおこの例には、図 2 6 の（a）のように、実際には 4 つの CM 1 1 ～ CM 1 4 が連続して放送されている区間に対し、図 2 6 の（b）中 I ～ N で示すような 6 つの候補が存在する場合が示されている。また、この例の場合、候補 M 及び N は、偶然 CM 中にカットチェンジや小音量区間が存在したために候補となっているが、このような候補は、実際には誤った区間であるとはいえ、内容的には CM を含んでいるため、CM らしさを判定する付加条件のスコア判定によっても、棄却されない場合があるものである。

【 0 2 5 3 】

このような例において、まず、図 2 6 の（c）に示すように、最古の I が判定される候補となる。当該 I と競合するものとして M があるが、I には隣接する候補 J が存在するのに対し、M には隣接する候補がないため、I を採用し、M を棄

却する。次に、図 2 6 の (d) に示すように、J が判定される候補となった場合、J と競合する候補として N があるが、J には隣接する候補 I、K が存在するのに対し、N には存在しないため、J が採用され N が棄却される。次に、図 2 6 の (e)、(f) に示すように、残りの候補 K、L には、既に競合する候補がなくなるため、このルールは適用されず、これら K、L がそのまま採用される。

【 0 2 5 4 】

以上により、この図 2 6 に例示した区間からは、I、J、K、L が CM 候補として選択されることとなる。

【 0 2 5 5 】

なお、競合関係の候補のいずれにも隣接候補が無い場合、及び複数の候補にそれぞれ隣接候補がある場合には、それらはどちらも棄却されず、CM 候補テーブルに残される。

【 0 2 5 6 】

図 2 4 に戻り、ステップ S 7 5 の処理後、ルール判定器 2 2 の処理は、ステップ S 7 6 に進む。ステップ S 7 6 に進むと、ルール判定器 2 2 は、隣接優先ルールを適用の結果、判定中の CM が棄却されたか否か判断する。このステップ S 7 6 において、判定中の CM が棄却されたと判断した場合 (Y e s)、ルール判定器 2 2 は、その候補を CM 候補テーブルから消去し、ステップ S 7 0 の処理に戻る。一方、ステップ S 7 6 において棄却されていない場合 (N o)、ルール判定器 2 2 は、次のステップ S 7 7 において、再び判定中の CM 候補の区間中に、他の CM 候補が存在するかどうか、CM 候補テーブル中を検索する。

【 0 2 5 7 】

このステップ S 7 7 において、他の CM 候補が存在しないと判定された場合 (N o)、ルール判定器 2 2 は、ステップ S 8 0 において、判定中の CM 候補を CM 検出力から出力し、CM 候補テーブルから消去する。一方、ステップ S 7 7 において、他の CM 候補が存在すると判定した場合 (Y e s)、ルール判定器 2 2 は、ステップ S 7 8 において、スコア優先ルールを適用する。ここで、スコア優先ルールとは、上記の各ルールによっても競合関係が解消されない場合、付加条件判定器 2 1 により得られた判定スコア R の高い候補を優先するというルールで

ある。このスコア優先ルールは、対象となる競合関係が解消するまで繰り返し適用する。

【0258】

図27を用いて、当該スコア優先ルールについて説明する。

【0259】

なおこの例には、図27の(a)のように、実際には4つのCM21～CM24が連続して放送されている区間に対し、図27の(b)中P～Wで示すような7つの候補が存在する場合が示されている。

【0260】

この例において、まず、図27の(c)に示すように、最古のPが判定される候補となるが、この候補PはUと競合関係がある。但し、このときの競合関係は、前記最小長さ優先ルールによっても、また、隣接優先ルールによっても競合が解消されない。

【0261】

したがって、この場合には、これら競合関係にある候補と関連する全ての競合関係を、CM候補テーブル中から検索する。すなわち、この場合は、(P-U)、(U-Q)、(Q-V)、(V-R)、(R-W)、(W-S)という、7候補に対する6つの競合関係が全て関連しているので、スコア優先ルールでは、これら関連する候補の中で最もスコアの高い候補を採用する。この例の場合、判定スコアR(2.0)が最も高いスコアであるため、図27の(d)に示すように、このスコアが採用され、その結果、Rと競合関係にある候補V、Wは棄却される。

【0262】

しかしながら、図27の(e)に示すように、これによっても(P-U)の競合関係は解消されていない。したがって、再びこれらと関連する全ての競合関係を、CM候補テーブル中から検索する。今回は、Vが棄却されたことにより、(P-U)、(U-Q)という、3つの候補が関係する2つの競合関係のみとなる。

【0263】

さらに、これらの候補の中で最もスコアの高い候補Q(1.9)を採用し、図27の(f)に示すように、Qと競合関係にある候補Uを棄却する。

【 0 2 6 4 】

以上によって、Pに関係する競合関係はなくなり、Pが採用される。また、U、V、Wは全て棄却され、Q、R、Sが採用されることとなる。

【 0 2 6 5 】

なお、もしも、関連する全ての競合関係を検索せず、対象となる競合関係（この例の場合、P、U）のみでスコア優先ルールを適用すると、先ずUが採用され、Pは棄却される。後にUとQとの競合関係により、一時採用されたUもまた棄却されてしまう。このように、ルール判定器22では、偶然の処理順序により候補Pが棄却されるようなことのないよう、関連競合関係の検索を行っている。

【 0 2 6 6 】

以上のスコア優先ルールにより、選択された候補に関する競合関係は必ず解消されることになる。

【 0 2 6 7 】

図24に戻り、ステップS78の処理後、ルール判定器22の処理は、ステップS79に進む。ステップS79に進むと、ルール判定器22は、スコア優先ルールを適用の結果、判定中の候補が棄却されたか否か判断する。このステップS79において、判定中の候補が棄却されたと判断した場合（Yes）、ルール判定器22は、その候補をCM候補テーブルより消去し、ステップS70に戻る。一方、ステップS79において、棄却されなかった場合、ルール判定器22は、ステップS80のCM検出出力として、開始時刻とその長さを出力し、CM候補テーブルから消去した後、ステップS70に戻る。

【 0 2 6 8 】

以上説明したように、本実施の形態の第1の具体例のCM検出部202においては、ほぼ全てのCMが満足する必須条件に基づき、決定論的に番組中からCMの候補を抽出し、CMらしさの指標である付加条件に基づく特徴量の統計論的な評価により候補を選択し、論理条件により候補のオーバーラップ関係を解消することで、精度の高いCM検出を実現している。また、本実施の形態では、例えば現行のアナログTV放送の映像音声録画録音装置を例にとったが、デジタルTV放送等に適用される場合にも同様のCM検出部202が適用できることは明ら

かである。また、例えばラジオ放送に適用される場合には、上記CM検出部202から映像信号の処理を担当する部分を省略することで同様の機能が実現できる。

【0269】

次に、本発明の第2の具体例としてのCM検出部202について以下に説明する。

【0270】

図28には、本発明の第2の具体例としてのCM検出部202の詳細な構成を示す。

【0271】

当該第2の具体例のCM検出部202は、前述した付加条件の中でも基本的なもののみを実装するようにしており、前述した1)～14)の付加条件のうち、11)～14)に関しては導入しないことで、装置構成を簡略化している（複雑になることを防いでいる）。

【0272】

この第2の具体例のCM検出部202も、図15の例と同様にフロントエンド部とバックエンド部とから構成されている。なお、この図28において、図15の各構成要素と同じ動作を行う部分については、同一の指示符号を付して、それらの説明は省略する。

【0273】

以下、図28の構成において、新たに追加された各構成要素（101，102，103）と、付加条件算出器20において新たに拡張された機能についてのみ説明する。

【0274】

フロントエンド部に設けられた音源識別器101は、デジタル化及びフレーム化された音声信号2bを入力とし、この音声信号2bの該当フレームに関する音源名を出力する。音源名としては、例えば、音声、音楽、音声と音楽、その他を挙げることができる。なお、入力された音声信号の音源識別を実現する技術としては、例えば、河地、他による、「VQ歪みに基づく放送音の自動分類」信学

技報、DSP97 - 95/SP97 - 50、43/48(1998)に記載された技術や、南、他による、「音情報を用いた映像インデクシングとその応用」信学論、Vol.J81 - D - II、No .3, 529/537(1998)に記載された技術、安部による、特願平 1 1 - 1 9 0 6 9 3 号の明細書及び図面に記載された技術などがあり、これらを利用することができる。

【 0 2 7 5 】

この音源識別器 1 0 1 により識別された各音源名は、例えば音声 = 1、音楽 = 2、などのように、各フレーム毎に適切に数値化され、特徴量 $U[n]$ として特徴量バッファ 1 8 に入力される。

【 0 2 7 6 】

フロントエンド部に設けられた番組ジャンルデータ又は番組ジャンル識別器 1 0 2 は、現在処理している番組のジャンル名を出力するものである。番組ジャンルは、例えば、ニュース、ドラマ、野球、サッカーなどである。番組ジャンルデータは、テレビ番組表などから入力してもよく、また近年ではインターネット等を通じて自動的に取得することもできる。または、外部情報に頼らず音声及び映像信号から番組ジャンルを識別する装置を用いることも可能である。なお、音声及び映像信号から番組ジャンルを識別する技術としては、例えば安部による、特願平 1 1 - 1 9 0 6 9 3 号の明細書及び図面に記載された技術などを利用することができる。

【 0 2 7 7 】

この番組ジャンルデータ又は番組ジャンル識別器 1 0 2 により分類された番組ジャンル名は、例えばニュース = 1、ドラマ = 2、などのように、各フレーム毎に適切に数値化され、特徴量 $W[n]$ として特徴量バッファ 1 8 に入力される。

【 0 2 7 8 】

フロントエンド部のその他の各構成要素は、図 1 5 の例と全く同じである。

【 0 2 7 9 】

この第 2 の具体例の場合、フロントエンド部に、上記音源識別器 1 0 1 と番組ジャンルデータ又は番組ジャンル識別器 1 0 2 を設け、これらにより得られた各特徴量 $U[n]$ と $W[n]$ を特徴量バッファ 1 8 に蓄積することで、当該特徴量バッ

ファ18においては、式(21)に示した特徴量 $G[n]$ が、式(37)のように拡張されることになる。

【0280】

$$G[n] \equiv \{C[n], A[n], A_{LR}[n], A_{LL}[n], A_{RR}[n], F[k;n], \\ B[n], T[n], U[n], W[n]\} \quad (37)$$

バックエンド部のCM検出器19は、前述の図15のものと全く同じであるが、当該第2の具体例の場合、CM候補テーブル19a~21aは、次のように拡張される。すなわち、この第2の具体例の場合のCM候補テーブル19a~21aは、前述した Q_1 から Q_{11} までの特徴量に加え、図29に示すように、後述する特徴量 Q_{12} から Q_{15} が拡張される。なお、図29は、 Q_1 から Q_{11} までの特徴量についての図示を省略している。

【0281】

また、バックエンド部のCM確率データベース103には、予め、時間帯に応じたCMの放送確率、及び、番組ジャンルと経過時間に応じたCMの放送確率をデータとして蓄積してある。このCM確率データベース103からは、現在時刻に応じてそれらの確率が読み出され、付加条件算出器20に入力するようになされている。なお、これらの確率のデータは、実際の放送を元に統計をとることで作成することができる。

【0282】

この第2の具体例の場合の付加条件算出器20は、前述の特徴量 Q_1 から Q_{11} に加え、次の特徴量 Q_{12} から Q_{15} の演算を行うよう拡張される。

【0283】

ここで、特徴量 Q_{12} は、CM候補区間中に、音声区間があったかどうかを検出して求められるものである。音声の有無を表す特徴量 Q_{12} は、式(38)に従って検出される。

【 0 2 8 4 】

【数 2 0】

$$Q_{12} = \begin{cases} 1 & \left(\text{if } \exists U[n] = (\text{音声}) \text{ or } \exists U[n] = (\text{音声} + \text{音楽}) \text{ for } n_s \leq n < n_e \right) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (38)$$

【 0 2 8 5 】

特徴量 Q_{13} は、上記音声の有無と同様に、CM候補区間中に、音楽区間があったかどうかを検出して求められるものである。この音楽の有無を表す特徴量 Q_{13} は、式(39)に従って検出される。

【 0 2 8 6 】

【数 2 1】

$$Q_{13} = \begin{cases} 1 & \left(\text{if } \exists U[n] = (\text{音声}) \text{ or } \exists U[n] = (\text{音声} + \text{音楽}) \text{ for } n_s \leq n < n_e \right) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases} \quad (39)$$

【 0 2 8 7 】

特徴量 Q_{14} は、現在時刻に応じたCMの発生確率（時間帯確率）である。付加条件算出器20では、CM確率データベース103より提供されるCMの放送確率を、そのまま特徴量 Q_{14} に代入する。

【 0 2 8 8 】

特徴量 Q_{15} は、番組ジャンル及びその番組の開始からの経過時間に従うCMの放送確率（番組ジャンル確率）である。付加条件算出器20では、CM確率データベース103より提供されるCMの放送確率を、そのまま特徴量 Q_{15} に代入する。

【 0 2 8 9 】

付加条件判定器 2 1 以降は、変数としての特徴量 $Q_{12} \sim Q_{15}$ が拡張されるだけであり、前述の図 1 5 の CM 検出部 2 0 2 の場合と同様であるため、説明を省略する。

【 0 2 9 0 】

この場合の CM 検出部 2 0 2 においては、以上の拡張により、放送信号の音源に応じた CM 検出を行うことができ、また、現在時間に応じた CM 検出を行うこと、さらに、番組ジャンルに応じた CM 検出を行うことが可能となる。

【 0 2 9 1 】

次に、図 3 0 には、上述した図 1 5 や図 2 8 に示した CM 検出部 2 0 2 を実装する場合のハードウェア構成の一例を示す。

【 0 2 9 2 】

この図 1 9 において、A/D 変換器 4 0 は、前記図 1 5 や図 2 8 の A/D 変換器 1 0 及び 1 3 の機能を備え、メモリ 4 1 は、前記フレームメモリ 1 1 及び音声信号バッファ 1 4 の機能を備えている。

【 0 2 9 3 】

A/V プロセッサまたは DSP (ディジタルシグナルプロセッサ) 4 2 は、前記カットチェンジ検出器 1 1 2、振幅検出器 1 5、相関検出器 1 6、スペクトル検出器 1 7、音源識別器 1 0 1 等の機能を備え、メモリ 4 3 は、前記特徴量バッファ 1 8 の機能を備えている。

【 0 2 9 4 】

プロセッサ 4 4 は、前記 CM 候補検出器 1 9、付加情報算出器 2 0、付加条件判定器 2 1、ルール判定器 2 2、CM 確率データベース 1 0 3 等の機能を備えている。

【 0 2 9 5 】

前記動作制御部 2 3 の機能については、A/V プロセッサまたは DSP (ディジタルシグナルプロセッサ) 4 2 か、或いは、プロセッサ 4 4 が備えることができる。

【 0 2 9 6 】

【発明の効果】

本発明においては、入力信号から第 1 の信号区間を検出し、その第 1 の信号区間の検出結果に基づいて入力信号から第 1 の信号部分を抽出して記録することにより、例えば、入力信号としての放送信号から、第 1 の信号としての CM 部分を高精度に検出できると共に、その CM の蓄積、閲覧、視聴、検索等も可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明実施の形態の放送信号処理装置の全体構成図である。

【図 2】

CM 検出部、CM 抽出部、CM 記録部のサブセットの構成図である。

【図 3】

図 2 のサブセットにおける動作の流れを示すフローチャートである。

【図 4】

入力音声信号及び映像信号の離散化とフレームの説明に用いる図である。

【図 5】

CM 検出部、CM 抽出部、CM 特徴抽出部、CM 記録部のサブセットの構成図である。

【図 6】

図 5 のサブセットにおける動作の流れを示すフローチャートである。

【図 7】

表示部の表示画面例を示す図である。

【図 8】

CM 記録部、CM 索引生成部、CM 閲覧部、CM 選択部のサブセットの構成図である。

【図 9】

図 8 のサブセットにおける動作の流れを示すフローチャートである。

【図 1 0】

CM記録部、特徴比較部のサブセットの構成図である。

【図 1 1】

図 1 0 のサブセットにおける動作の流れを示すフローチャートである。

【図 1 2】

表示部の他の表示画面例（検索アイコンを表示する例）を示す図である。

【図 1 3】

CM記録部、特徴比較部、CM索引生成部、CM閲覧部、CM選択部のサブセットの構成図である。

【図 1 4】

図 1 3 のサブセットにおける動作の流れを示すフローチャートである。

【図 1 5】

第 1 の具体例のCM検出部の詳細な構成図である。

【図 1 6】

CM検出部のフロントエンド部における映像信号処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 7】

CM検出部のフロントエンド部における音声信号処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 8】

CM検出部のCM候補検出器における動作の流れを示すフローチャートである。

【図 1 9】

必須条件の算出例の説明に用いる図である。

【図 2 0】

第 1 の具体例のCM検出部におけるCM候補テーブルを示す図である。

【図 2 1】

CM検出部の付加条件算出器における特徴量の算出例の説明に用いる図である。

【図 2 2】

付加条件算出器の構成図である。

【図 2 3】

スコア算出演算の際の単位ステップ関数、矩形関数、シグモイド型関数の説明に用いる図である。

【図 2 4】

ルール判定器の動作の流れを示すフローチャートである。

【図 2 5】

最小長さ優先ルールの説明に用いる図である。

【図 2 6】

隣接優先ルールの説明に用いる図である。

【図 2 7】

スコア優先ルールの説明に用いる図である。

【図 2 8】

第 2 の具体例の CM 検出部の詳細な構成図である。

【図 2 9】

第 2 の具体例の CM 検出部における CM 候補テーブル（拡張部分のみ）を示す図である。

【図 3 0】

CM 検出部を実装する場合の一例としてのハードウェア構成図である。


【符号の説明】

2 0 1 CM 抽出部、 2 0 2 CM 検出部、 2 0 3 CM 特徴抽出部、
2 0 4 特徴比較部、 2 0 5 CM 記録部、 2 0 6 CM 索引生成部、 2
0 7 CM 選択部、 2 0 8 CM 閲覧部、 8 0 1 表示プロセッサ、 8 0
2 表示部、 8 1 0 CM 索引画像又は映像、 8 1 1 CM 再生アイコン、
8 1 2 音声再生アイコン、 8 1 3 前ページアイコン、 8 1 4 次ペー
ジアイコン、 8 1 5 検索アイコン


【書類名】

図面


【図 1】

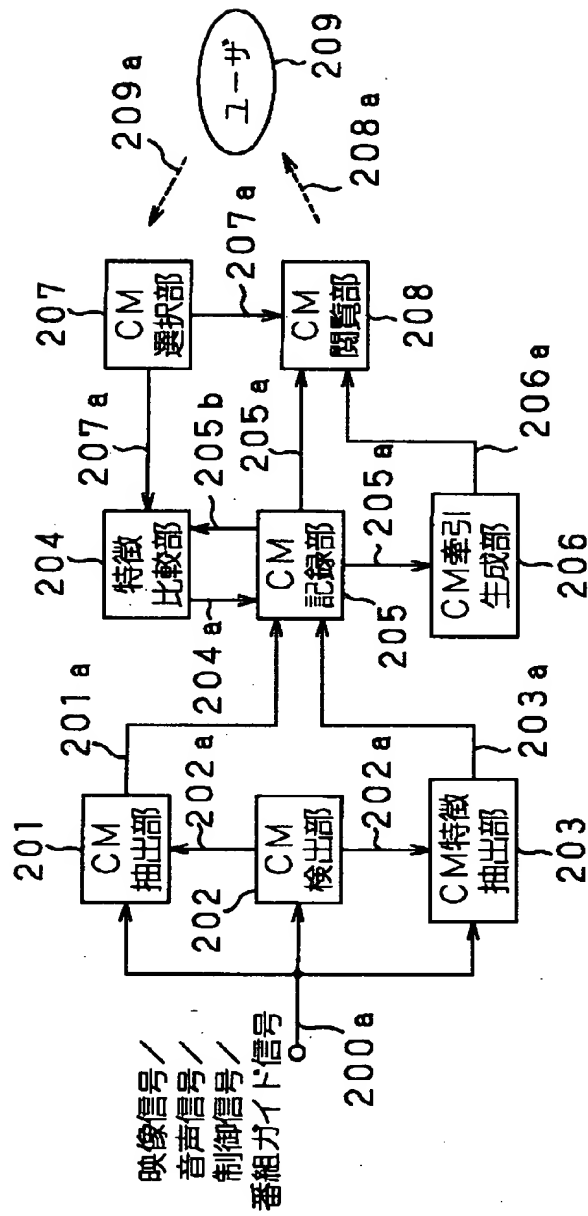


【図 2】

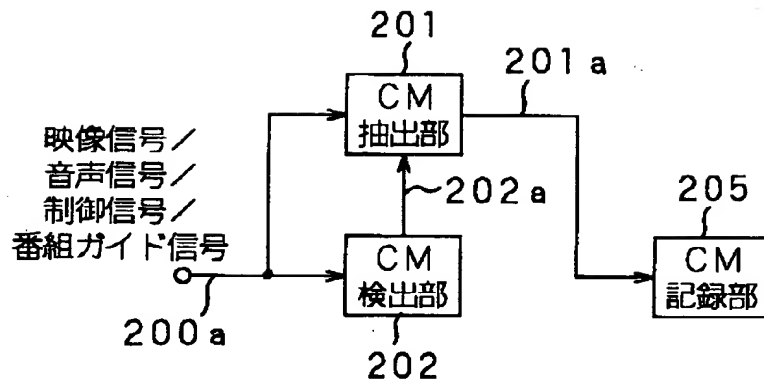


【図 3】

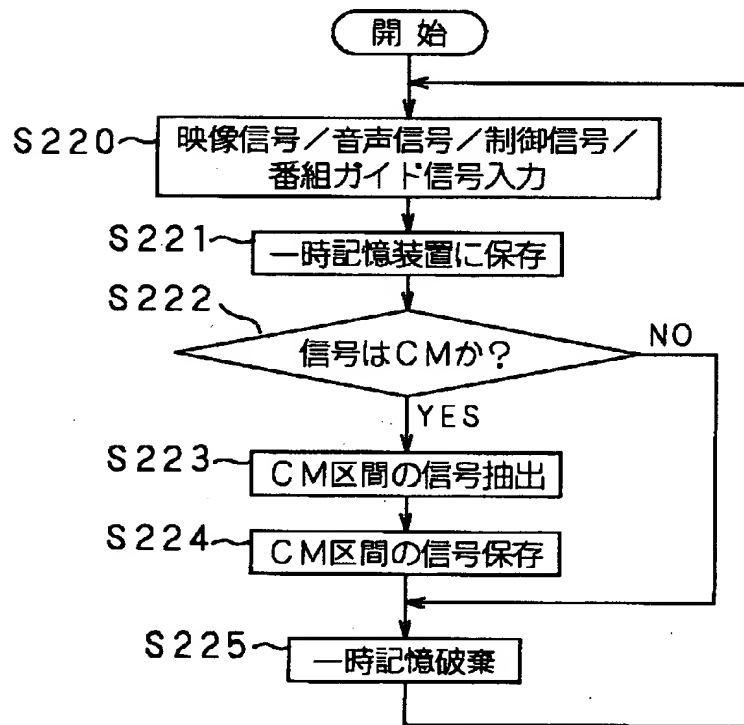


【図 4】

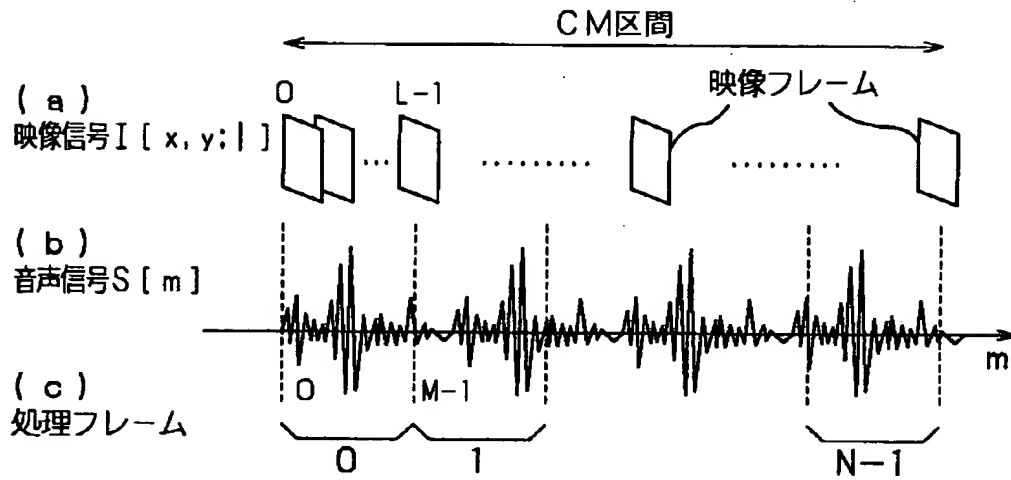


【図 5】

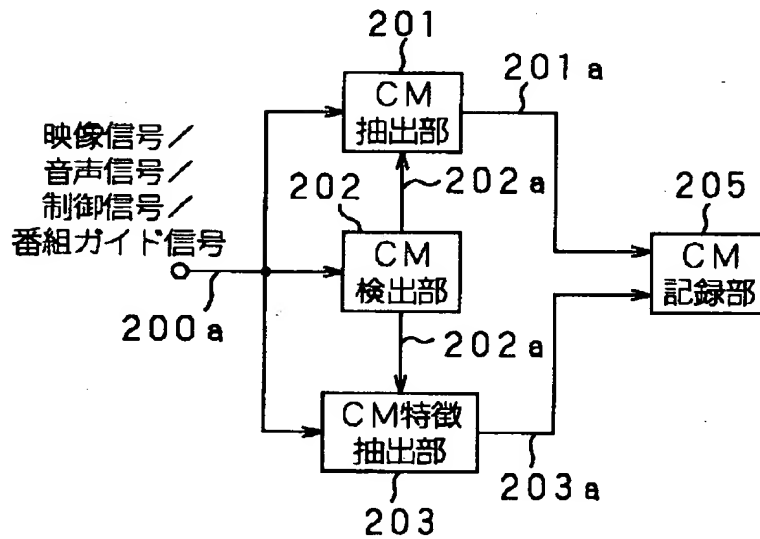


【図 6】

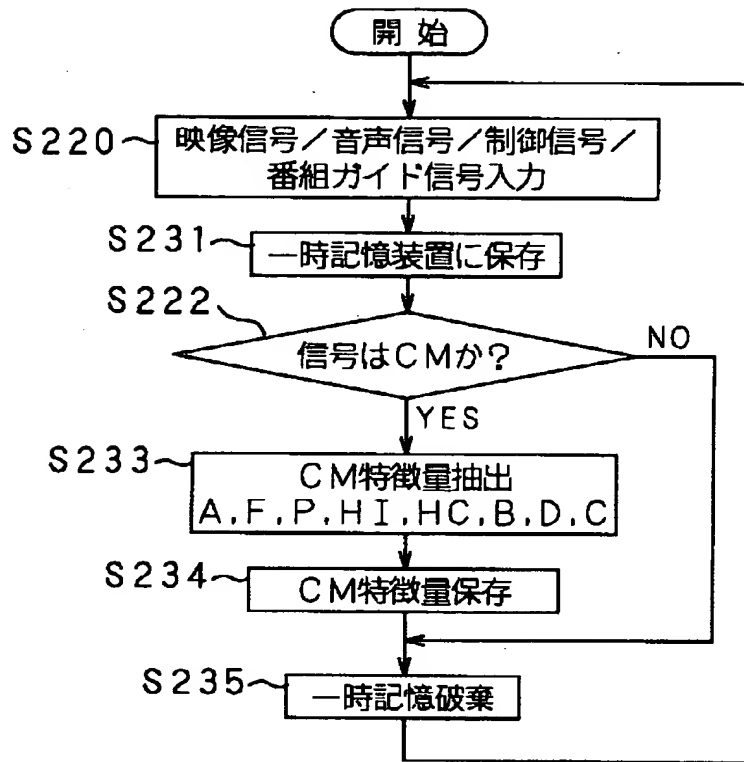


【図 7】

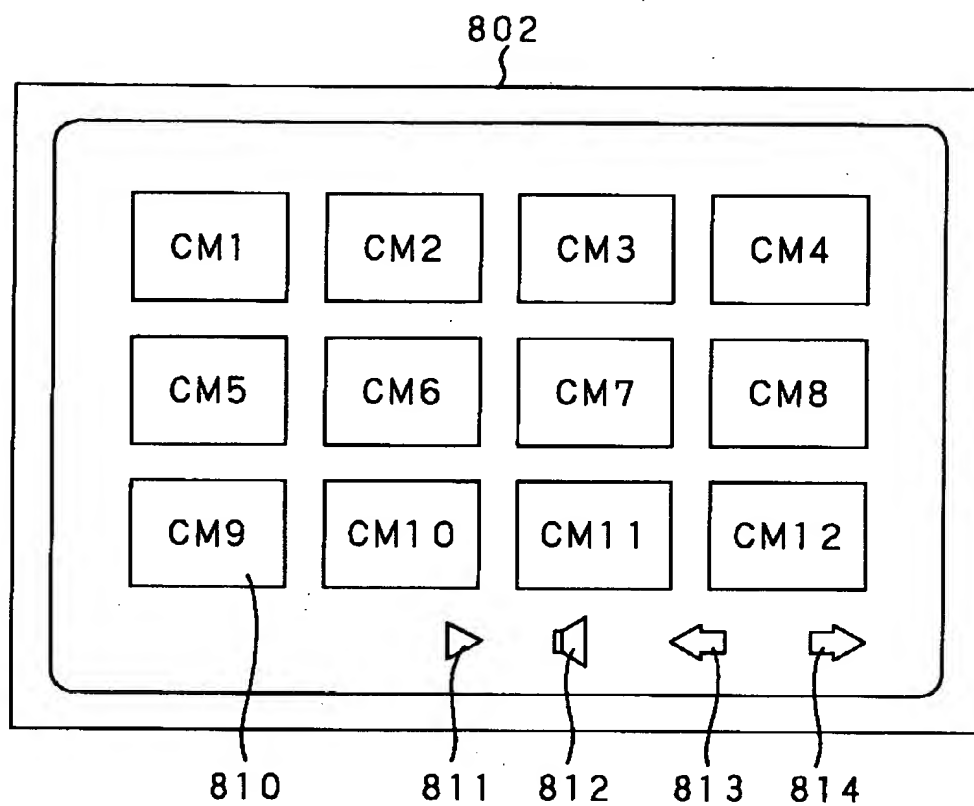


【図8】

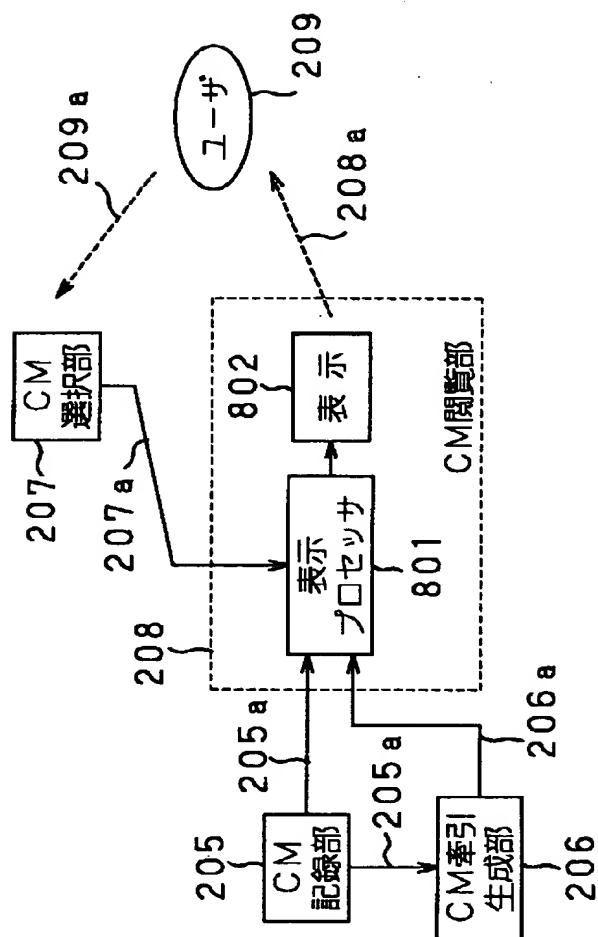


【图9】

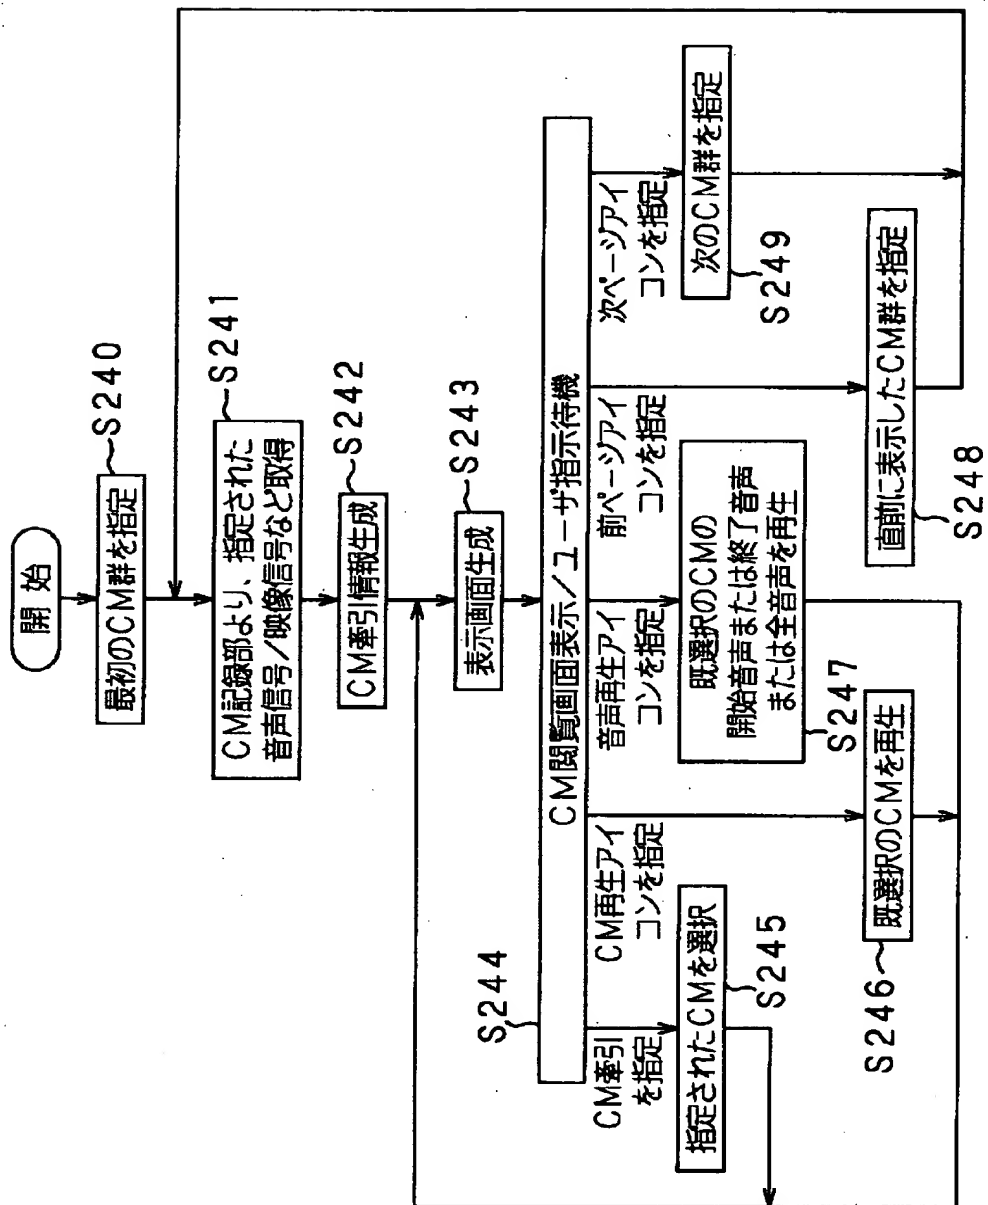


【図10】

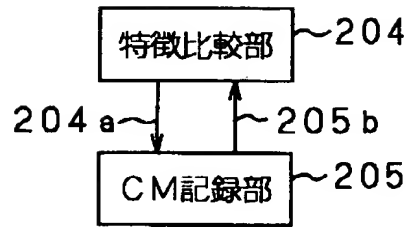


【図11】

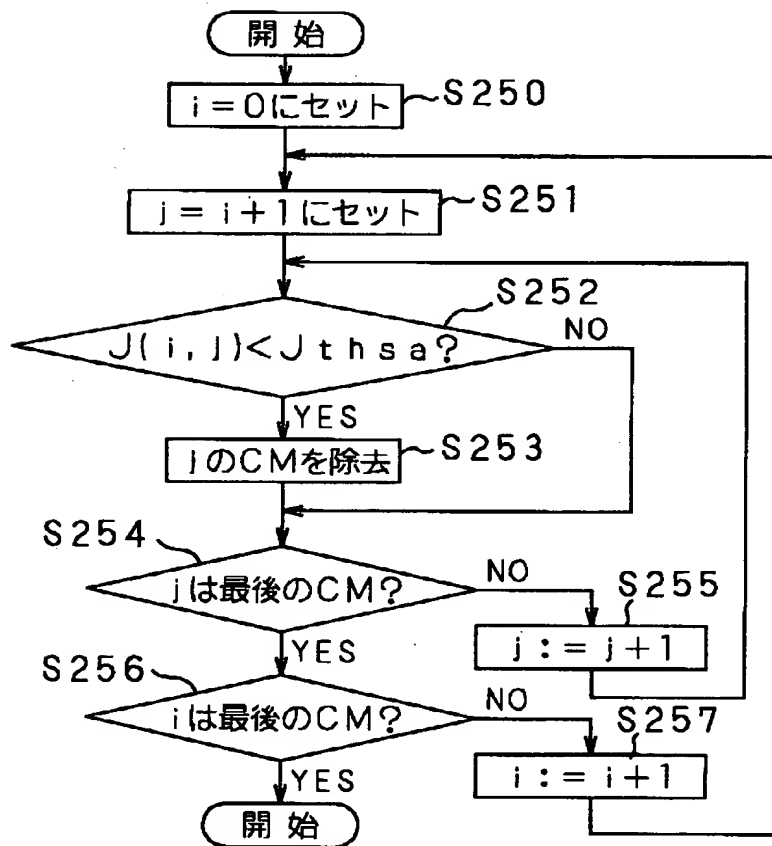


【図 12】

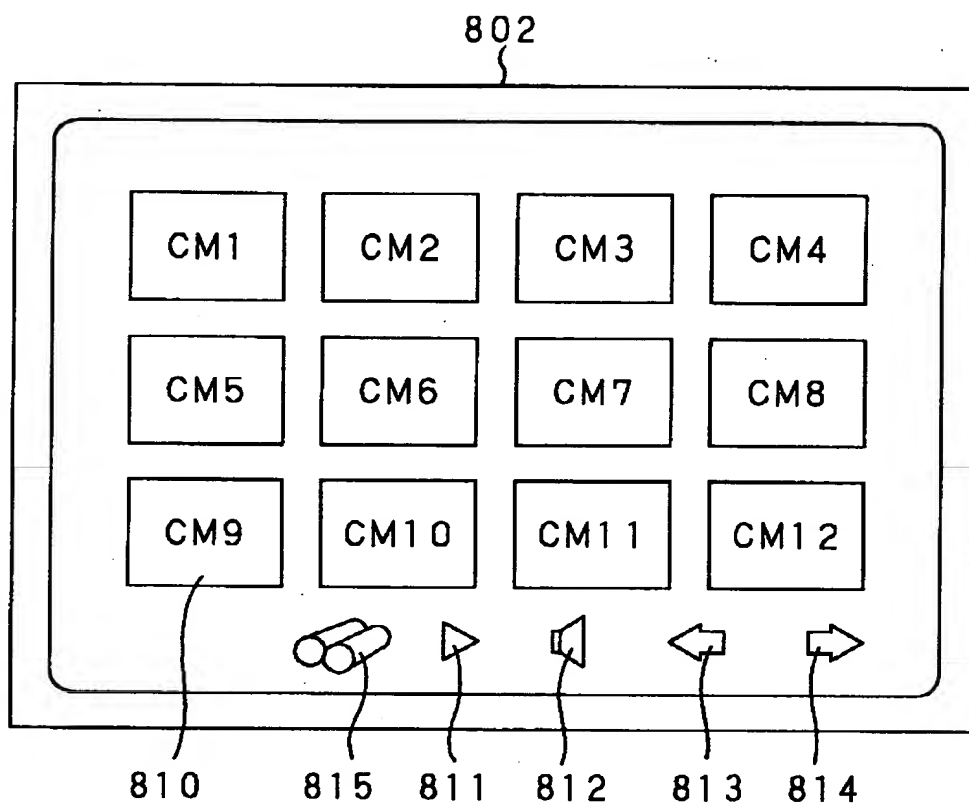


【図 1 3】

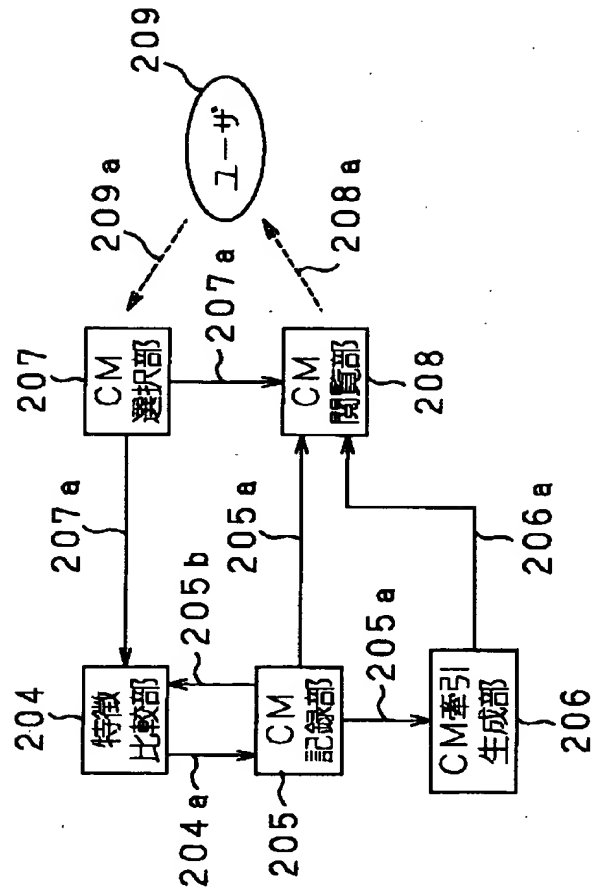


【図 14】

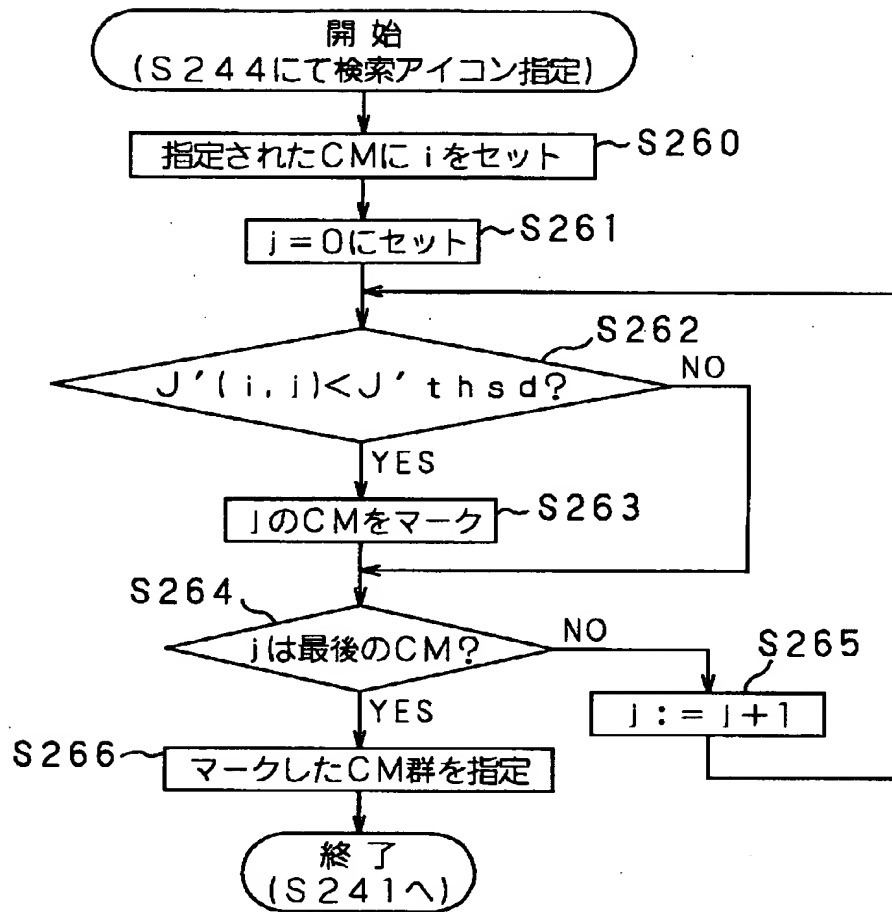


【図15】

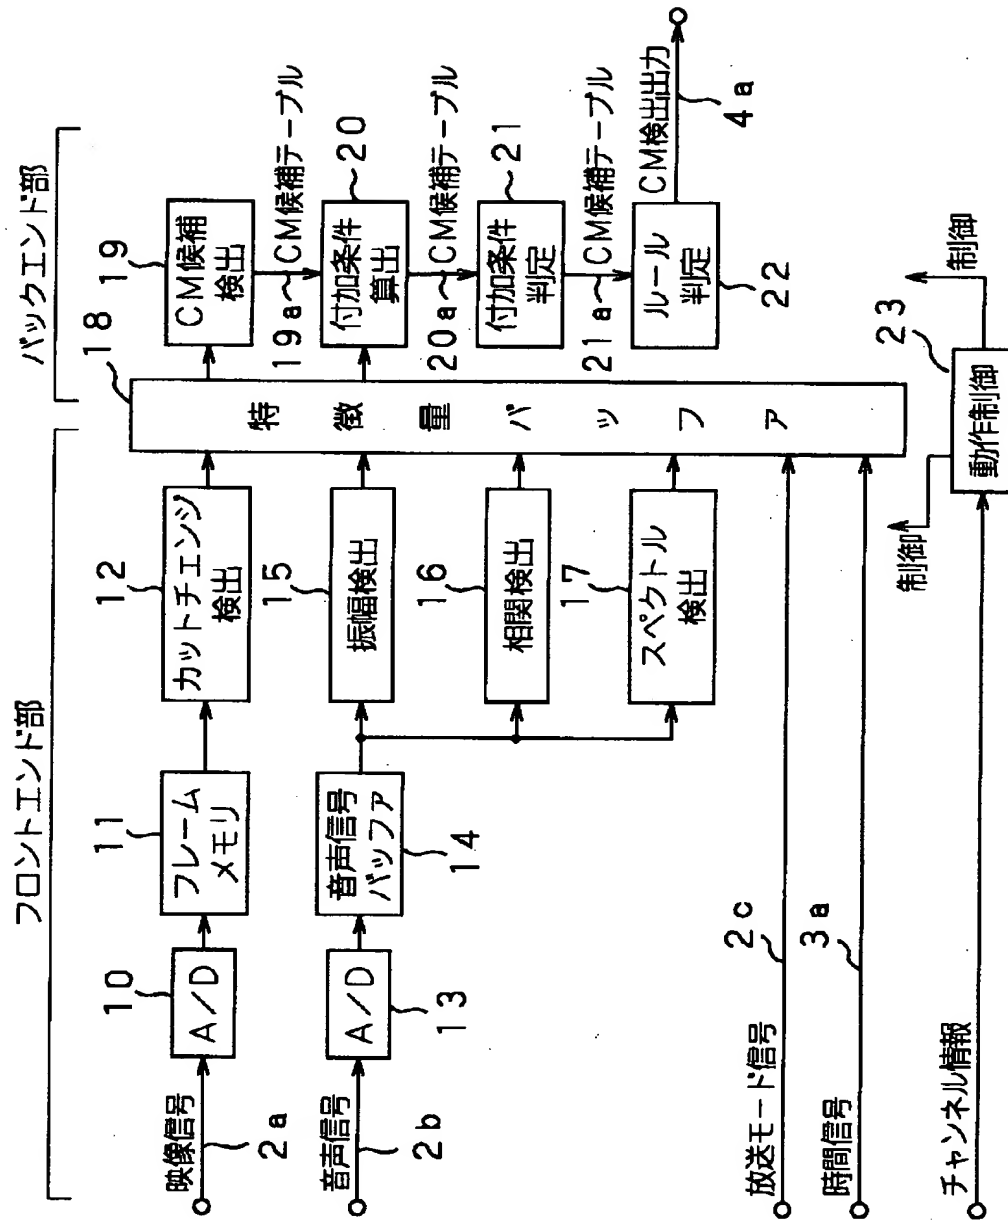


【図 1 6】

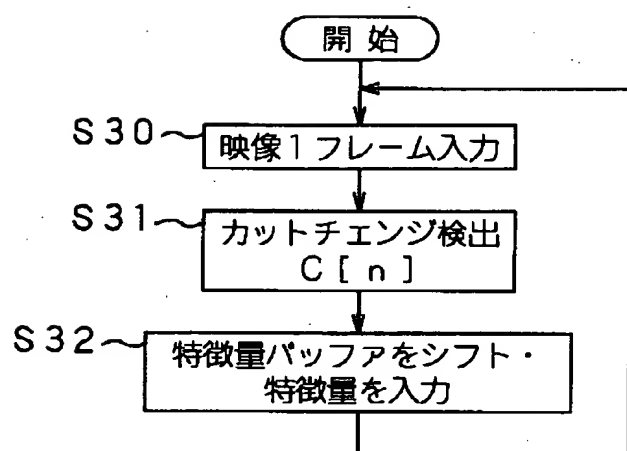


【図 17】

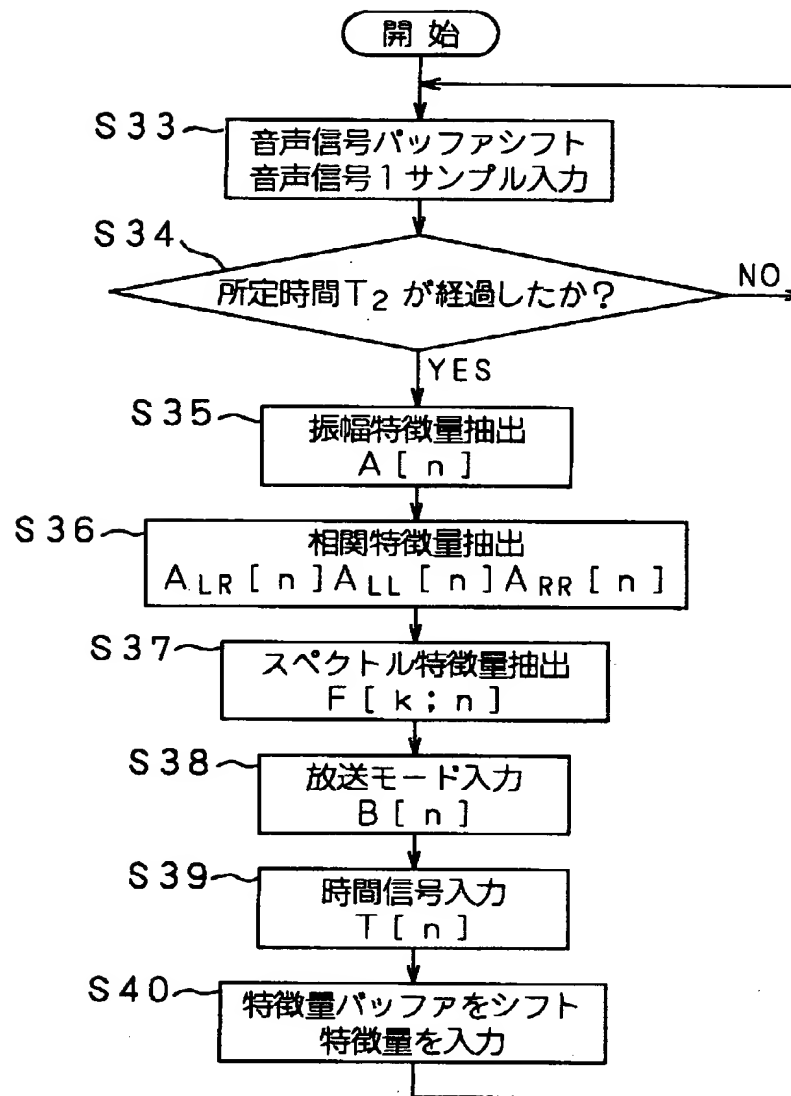

【図18】

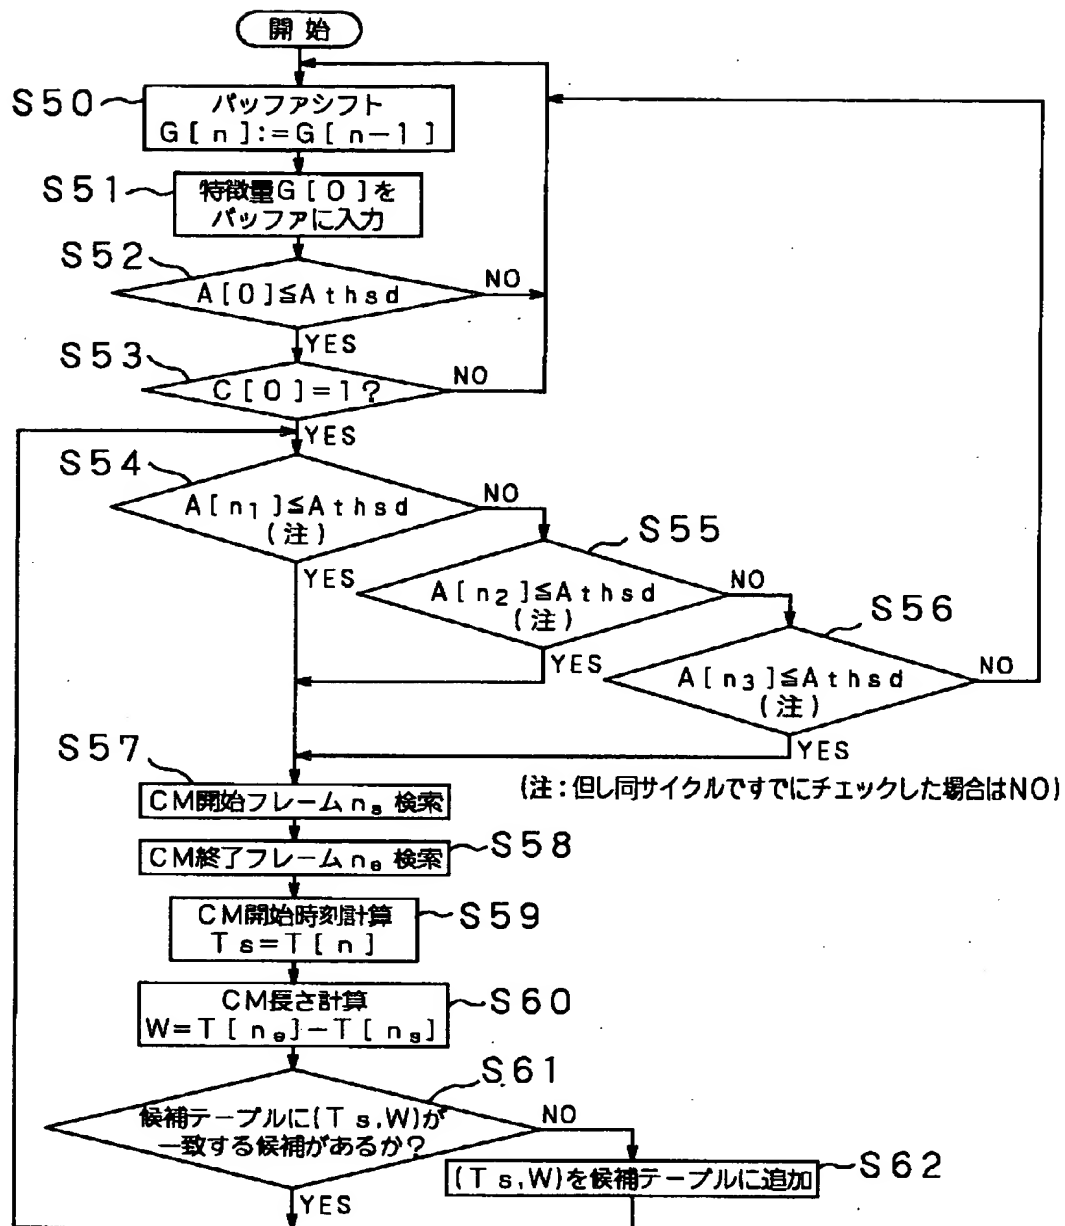

【図19】

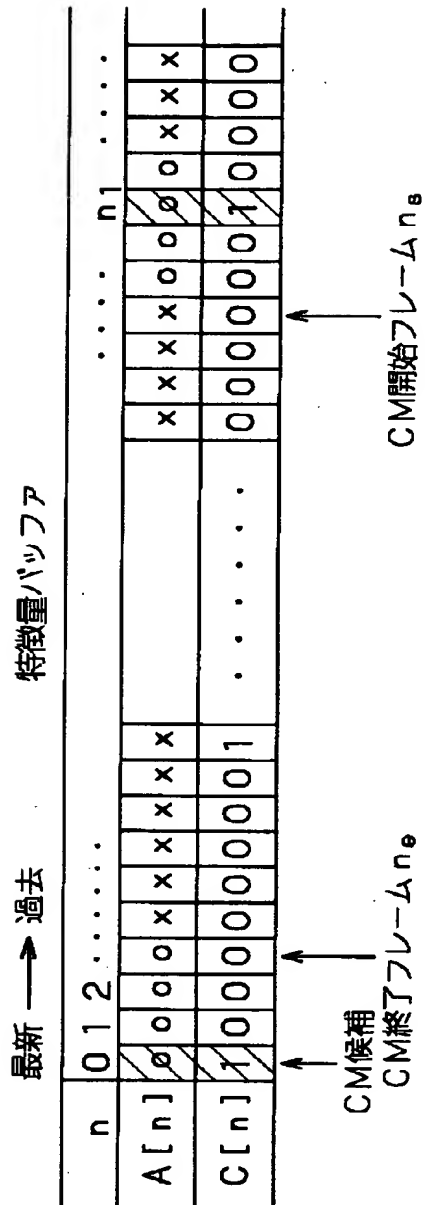


【図 20】


項 目	記号	単位	必須条件例 (19a)	付加条件例 (20a)	判定例 (21a)
開始時刻	Ts	時分秒	1:23'45	1:23'45	1:23'45
長さ(有音長)	TW	秒	14.63	14.63	14.63
前ブレーク長	Q1	ms	—	300.0	300.0
後ブレーク長	Q2	ms	—	300.0	300.0
前ブレーク最小振幅	Q3	注	—	0.00015	0.00015
後ブレーク最小振幅	Q4	注	—	0.00020	0.00020
左右相関値	Q5	—	—	0.934	0.934
平均振幅値	Q6	注	—	0.010	0.010
カット数	Q7	個	—	9	9
放送モード	Q8	—	—	1	1
隣接候補数	Q9	個	—	2	2
前スペクトル差分エネルギー	Q10	—	—	0.41	0.41
後スペクトル差分エネルギー	Q11	—	—	0.63	0.63
スコア	R	—	—	—	1.80
スコア判定結果	Z	—	—	—	1

注：ここでの音声信号の振幅に関する量は、最大振幅に対する比率として表している


【図21】

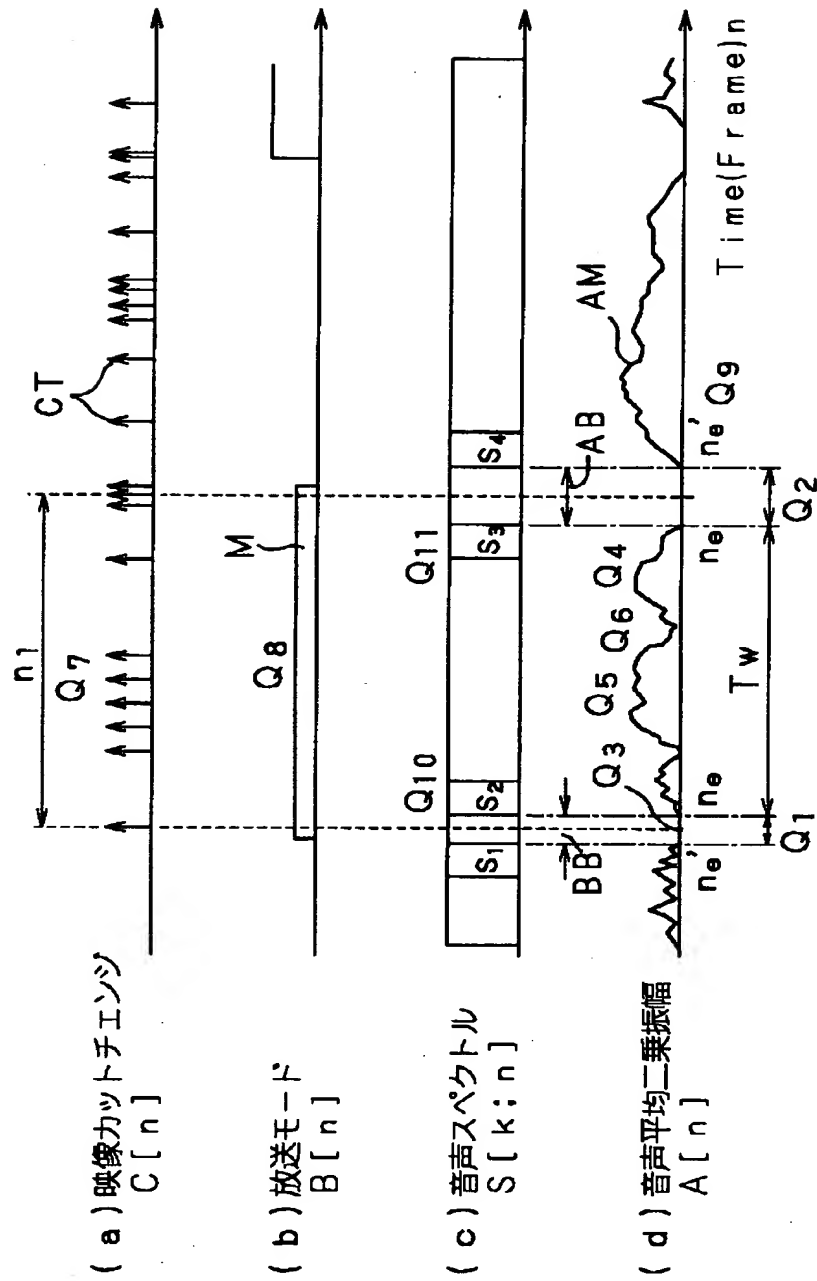


【図22】

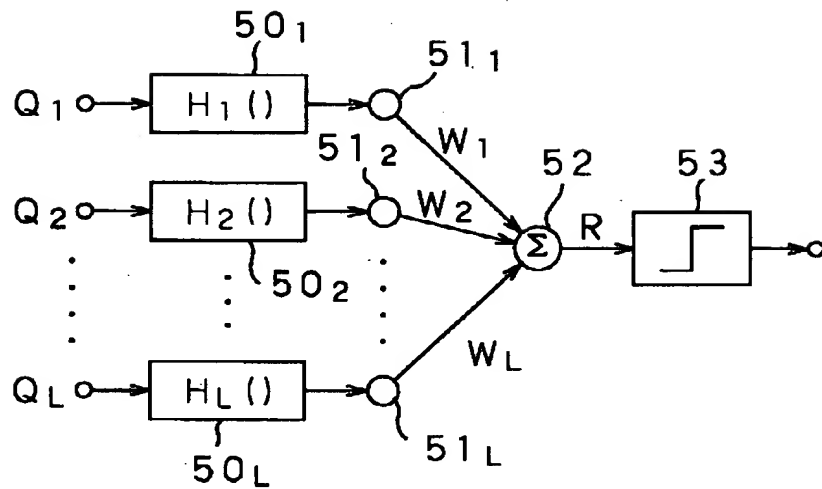


【図23】

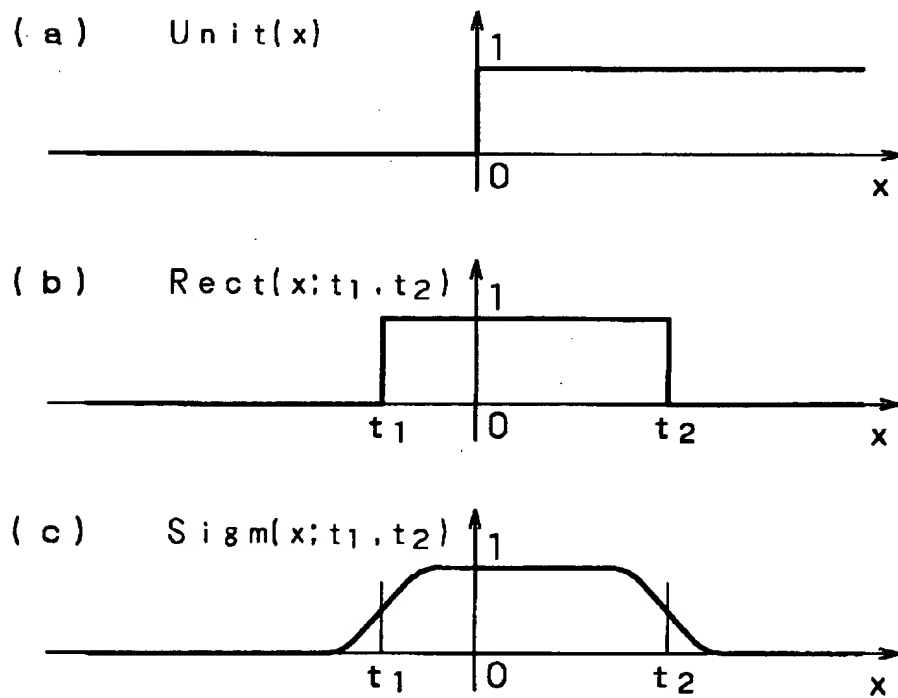


【図 24】

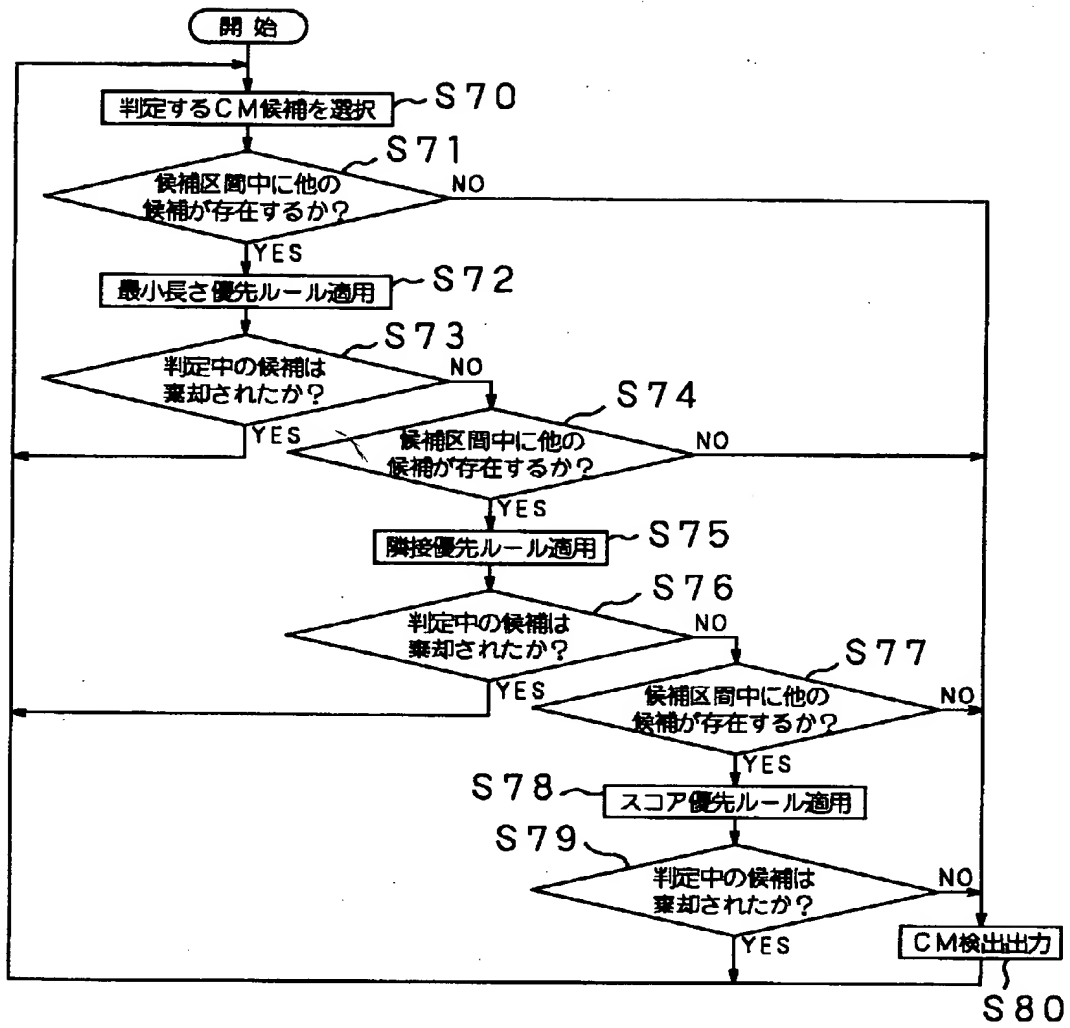


【図 25】

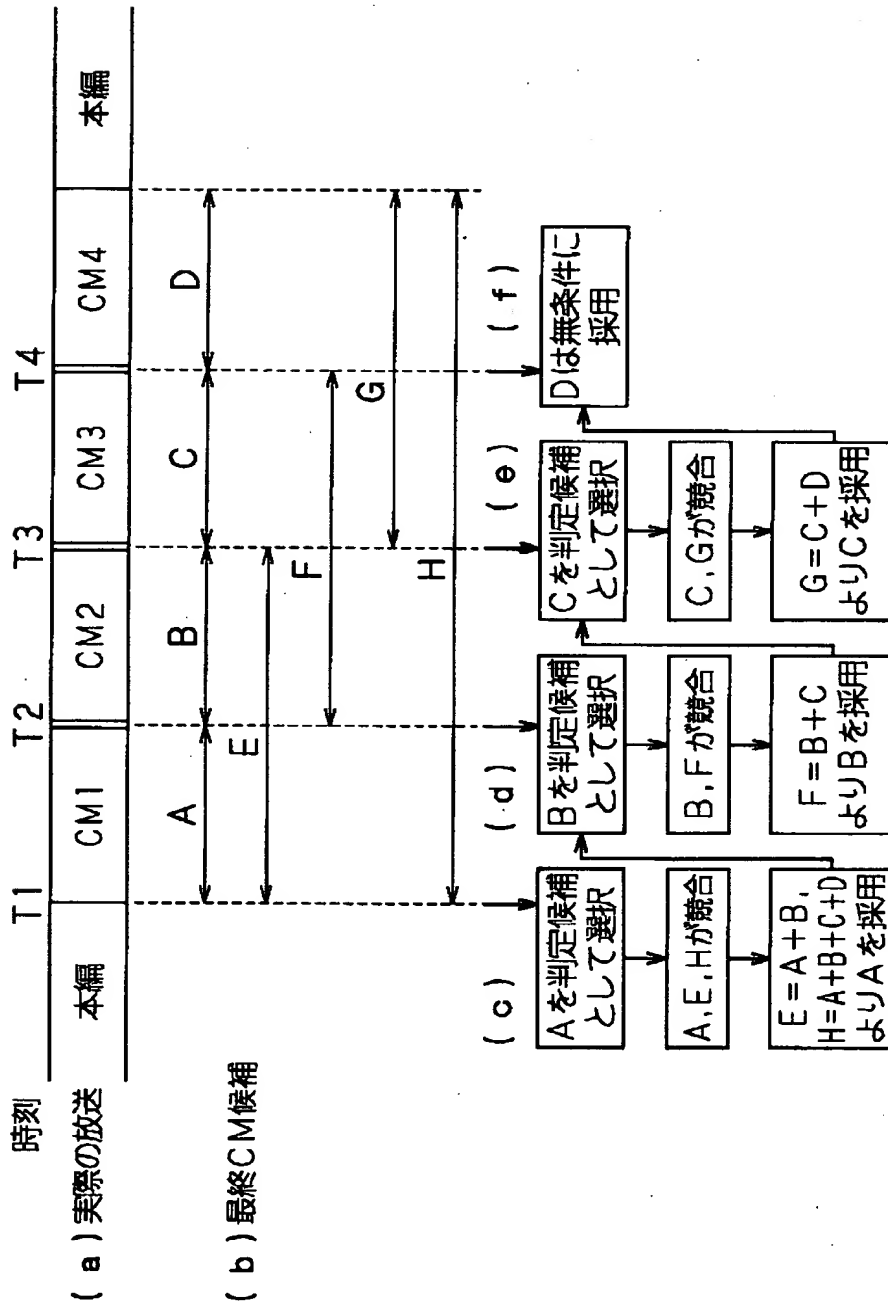


【図 26】

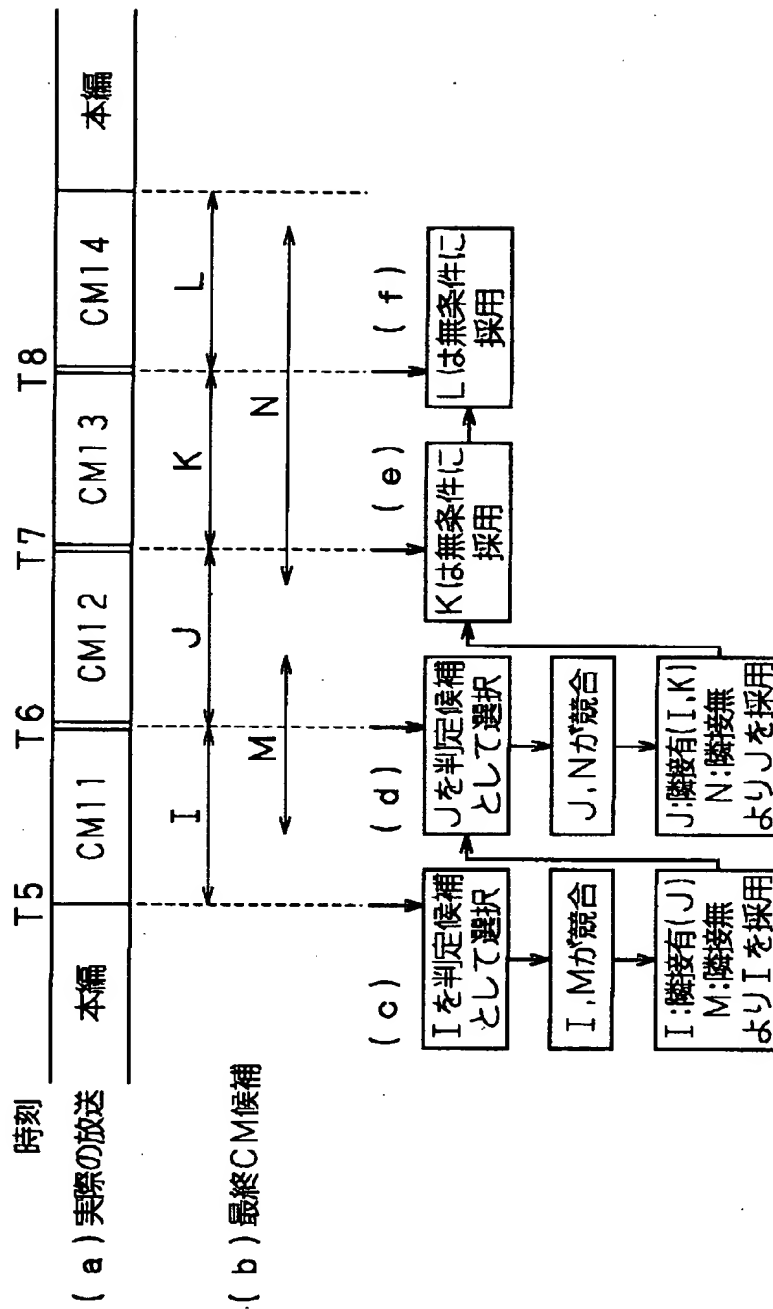

【図 27】

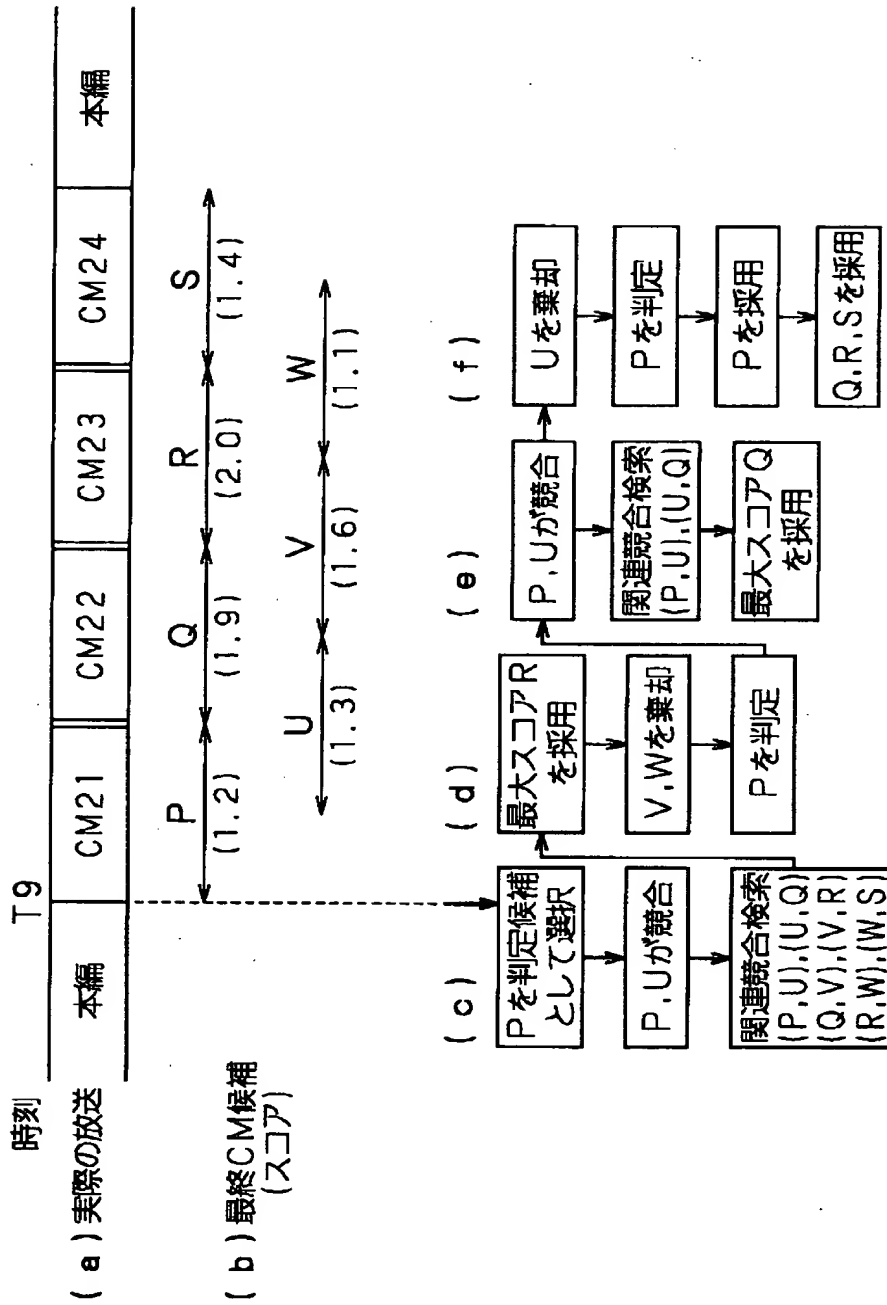


【図 28】

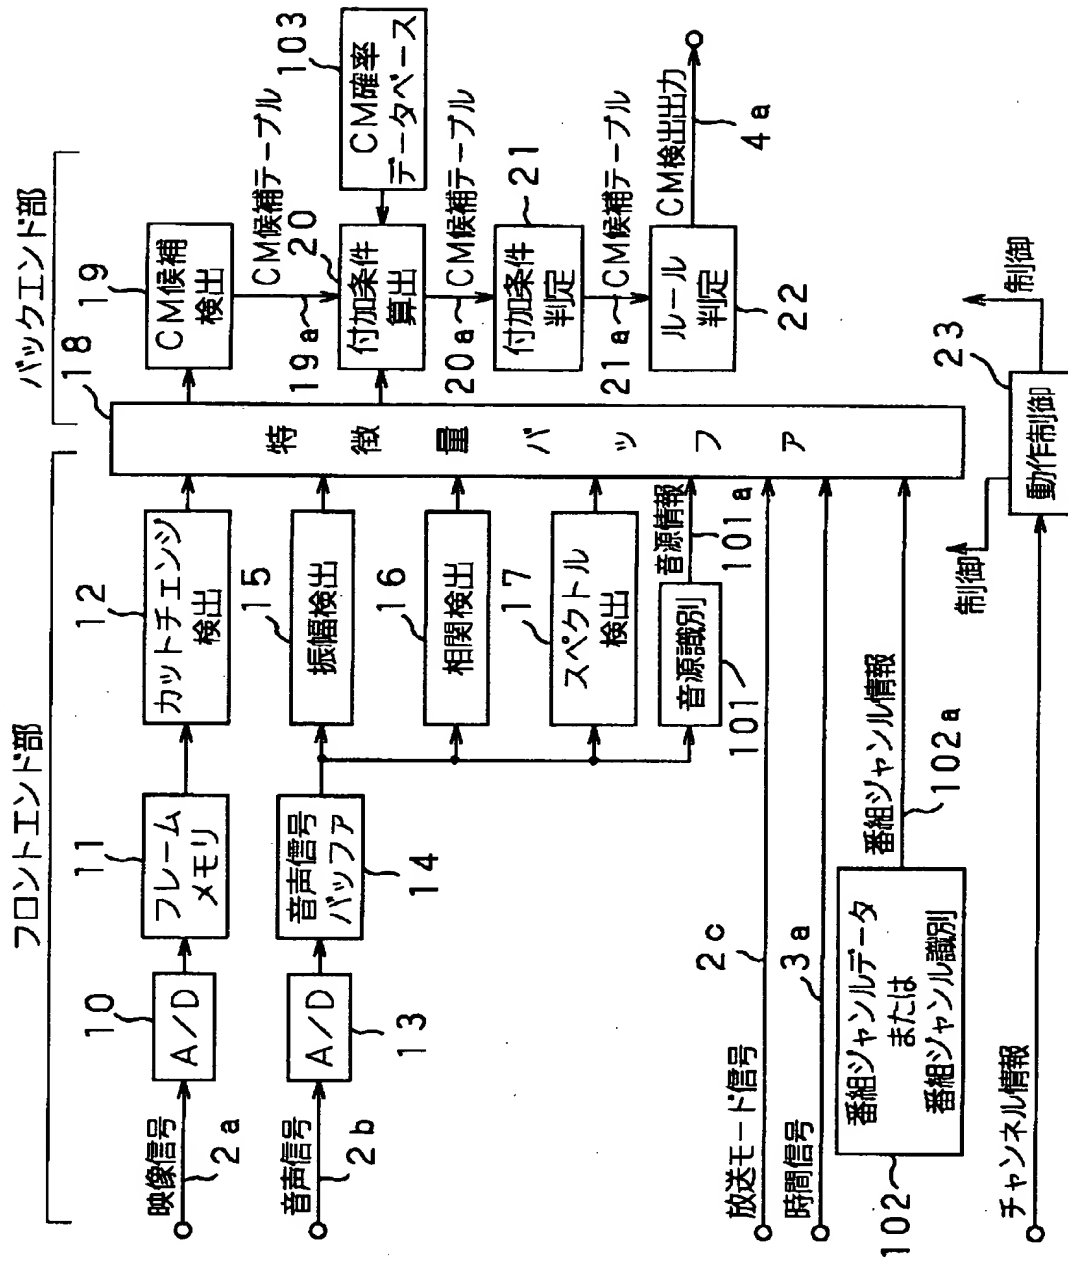

【図 29】

項 目	記 号	単 位	必須条件例 (19 a)	付加条件例 (20 a)	判定例 (21 a)
音声の有無	Q ₁₂	—	—	1	1
音楽の有無	Q ₁₃	—	—	1	1
時間帯確率	Q ₁₄	—	—	0.15	0.15
番組ジャンル確率	Q ₁₅	—	—	0.1	0.1

【図 30】

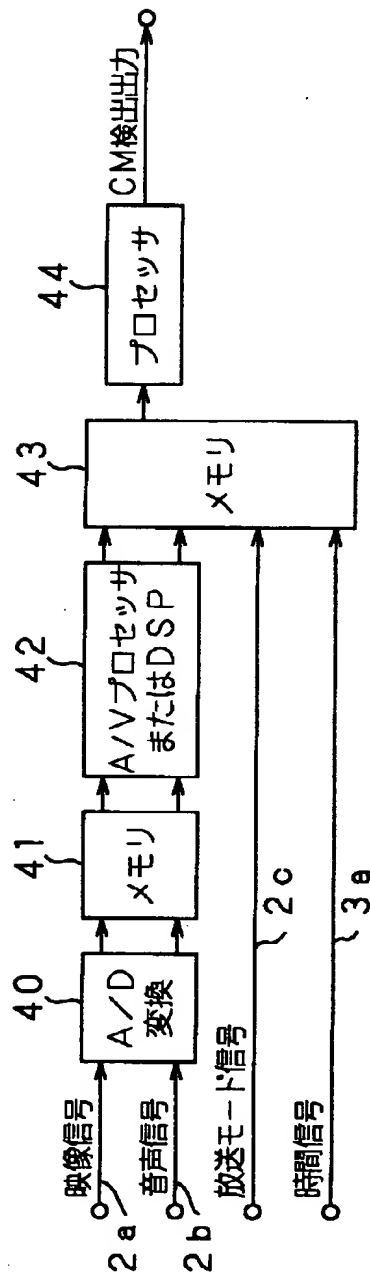

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 放送信号からCM部分を高精度に検出すると共に、そのCMの蓄積、閲覧、視聴、検索等を可能にする。

【解決手段】 CM検出部202は、放送信号からCM区間を検出する。このCM検出部202によるCM区間の検出信号202aに基づいて、CM抽出部201は、放送信号からCM区間の信号部分を抽出し、CM特徴抽出部203は、当該CMの特徴量を抽出し、さらに、CM記録部205は、そのCM区間の信号と特徴量を記録する。この記録されたCM区間の信号と特徴量を用いて、CM索引生成部206では、CM索引情報を生成し、特徴比較部204ではCMの一致／不一致等を判定する。CM閲覧部208では、CM検索情報を表示し、ユーザ209の指示に応じて、CM記録部205からCMの信号を再生する。これにより、ユーザ209は、所望のCMを閲覧、視聴、検索等することが出来るようになる。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏 名 ソニー株式会社